

MDF50RD



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика



Эстетика Стиль 50-х г.г.
Цвет Красный
Тип излива Пружинный излив
Тип мойки Полу-профессиональный однорычажный
Отделка Хромированный

Отверстие для смесителя /эксцентрика Мобильный полупрофессиональный
Тип струи Одинарная струя
Аэратор Да
Количество гибких шлангов 2

Технические характеристики




Характеристики ESC
Длина гибких шлангов 450 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 0,5 bar

Оптимальное давление 3 bar
Поток воды (л/мин.) 8,3 л
Тип картриджа 25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 482 мм

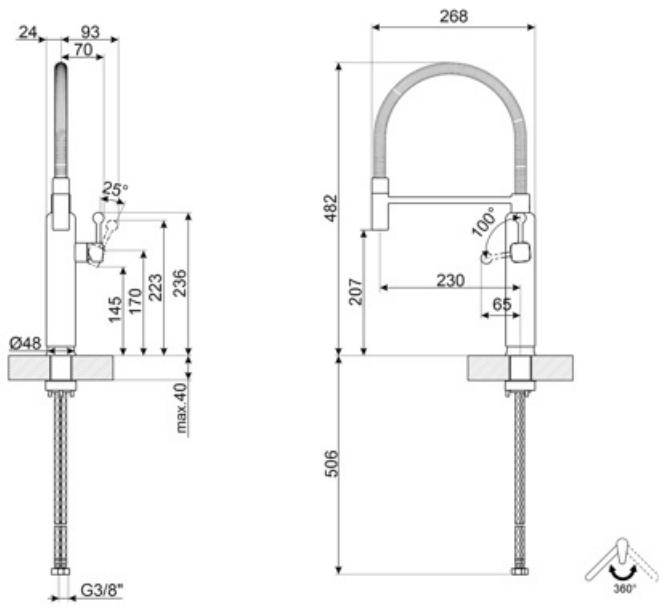

Alternative products

**MDF50WH****Цвет:** Белый**MDF50BL****Цвет:** Черный**MDF50PB****Цвет:** Пастельный голубой**MDF50SS****Цвет:** Хромированный**MDF50PG****Цвет:** Пастельный зеленый**MDF50CR****Цвет:** Кремовый

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.