

MDF50SS



Familie	Taps
Materiaal	Messing
Draaibare uitloop	Ja
Rotatie draaibare uitloop	360 °



Design



Esthetiek	Jaren 50	Handdouche	Mobile semi-professional
Kleur	Verchroomd	Jet type	Single jet
Afwerking	Verchroomd	Beluchter	Ja
Spout type	Spring spout	Aantal flexibele slangen	2
Type kraan	Semiprofessioneel, één hendel		


Technische specificaties



Eigenschappen	ESC	Minimale druk	0,5 bar
Lengte flexibele slangen	450 mm	Optimale druk	D bar
Aansluiting flexibele slangen	3/8 "	Water production (l/min)	8,3 l
Type keramische schijven cartouche	25 Ø	Diameter kraangat	35 mm
Maximale druk	5 bar		

Logistieke informatie

Hoogte product	482 mm
----------------	--------

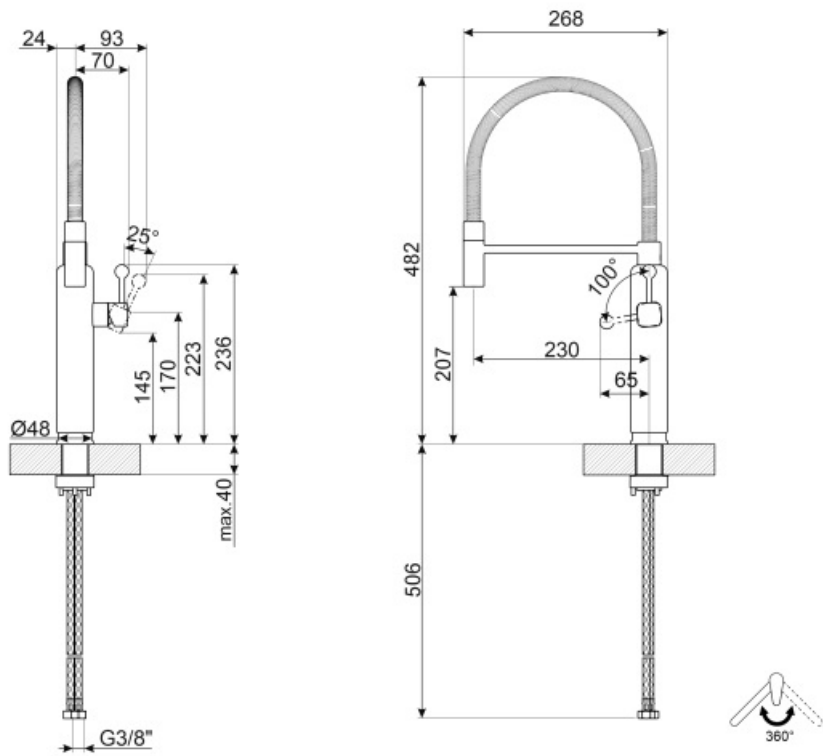

Symbols glossary (TT)



ESC: with the ESC Energy Saving Cartridge system the control lever positioned in the middle dispenses only cold water, and not 50% of hot and 50% of c



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.