

MDF50SS



Семейство продуктов Смесители Материал смесителя Латунный Поворотный излив Да 360° Поворотный излив



Эстетика



Эстетика Стиль 50-х г.г. Цвет Хромированный Тип излива Пружинный излив Тип мойки Полу-профессиональный

однорычажный

Отделка Хромированный Отверстие для Мобильный смесителя /эксцентрика полупрофессиональный

Тип струи Одинарная струя

Аэратор Да Количество гибких 2

шлангов

Технические характеристики



ESC Характеристики Длина гибких шлангов 450 мм Гибкое соединение 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

Минимальное давление 0,5 bar

Оптимальное давление 3 bar Поток воды (л/мин.) 8.3 л Тип картриджа 25 Ø Диаметр отверстия под 35 мм


смеситель

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 482 MM

SMEG SPA 18.12.2025



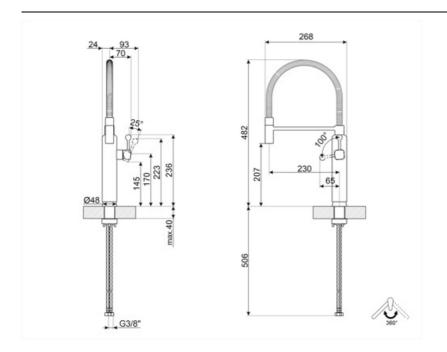

SMEG SPA 18.12.2025



Alternative products



MDF50WH

Цвет: Белый



MDF50RD

Цвет: Красный



MDF50PB

Цвет: Пастельный голубой



MDF50BL

Цвет: Черный



MDF50PG

Цвет: Пастельный зеленый



MDF50CR

Цвет: Кремовый

SMEG SPA 18.12.2025



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.

SMEG SPA 18.12.2025