

MDF50SS



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика



Естетика Стиль 50-х
Колір Хром
Тип излива Пружинный излив
Тип мийки Полу-профессиональный однорычажный
Оздоблення Хром

Отвір для змішувача /ексцентрика
Тип струи
Аератор
Количество гибких шлангов

Мобільний полупрофессиональный
Одинарная струя
Так
2

Технічні характеристики




Характеристики ESC
Длина гибких шлангов 450 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 0,5 bar

Оптимальное давление 3 bar
Поток воды (л/мин.) 8,3 л
Тип картриджка 25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 мм

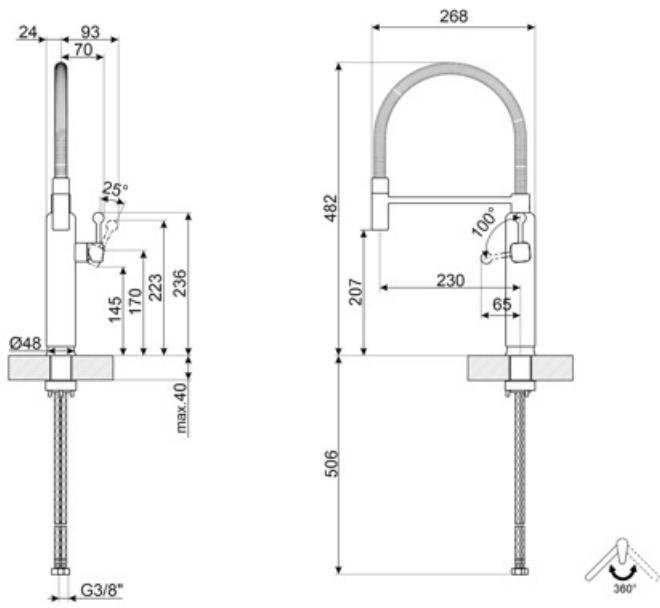

Alternative products

**MDF50WH****Колір :** Білий**MDF50BL****Колір :** Чорний**MDF50RD****Колір :** Червоний**MDF50PG****Колір :** Пастельно-зелений**MDF50PB****Колір :** Пастельно-блакитний**MDF50CR****Колір :** Кремовий

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.