

MDF50SS



Сімейство продуктів

Матеріал

Поворотный излив

Поворотный излив

Смесители

Латунный

Так

360 °



Естетика



Естетика

Стиль 50-х

Колір

Хром

Тип излива

Пружинный излив

Тип мийки

Полу-профессиональный
однорычажный

Оздоблення

Хром

Отвір для змішувача
/ексцентрика

Мобильный
полупрофессиональный

Тип струи

Одинарная струя

Аэрактор

Так

Количество гибких
шлангов

2

Технічні характеристики



Характеристики

ESC

Длина гибких шлангов

450 мм

Гибкое соединение
шлангов

3/8 "

Максимальное
давление

5 bar

Минимальное давление

0,5 bar

Оптимальное давление

3 bar

Поток воды (л/мин.)

8,3 л

Тип картриджа

25 Ø


Диаметр отверстия под
смеситель

35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм)

482 мм

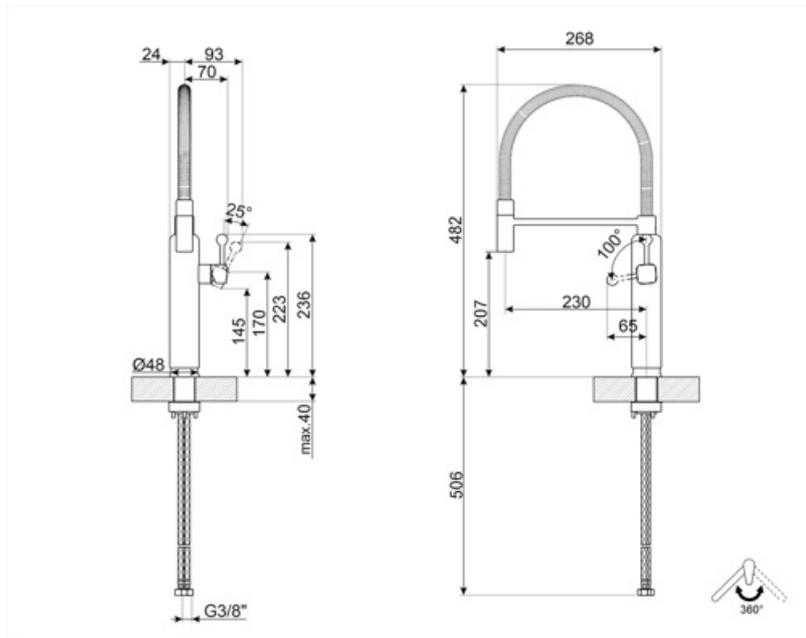

Alternative products



MDF50WH

Колір : Білий



MDF50BL

Колір : Чорний



MDF50RD

Колір : Червоний



MDF50PG

Колір : Пастельно-зелений



MDF50PB

Колір : Пастельно-блакитний



MDF50CR

Колір : Кремовий

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.