

MDF50WH



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика



Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Отверстие для смесителя /эксцентрика	Мобильный
Цвет	Белый	Тип струи	полупрофессиональный
Отделка	Хромированный	Аэратор	Одинарная струя
Тип излива	Пружинный излив	Количество гибких шлангов	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный		2


Технические характеристики



Характеристики	ESC	Минимальное давление	0,5 bar
Длина гибких шлангов	450 мм	Оптимальное давление	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Поток воды (л/мин.)	8,3 л
Тип картриджа	25 Ø	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Максимальное давление	5 bar		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	482 мм
-----------------------------	--------

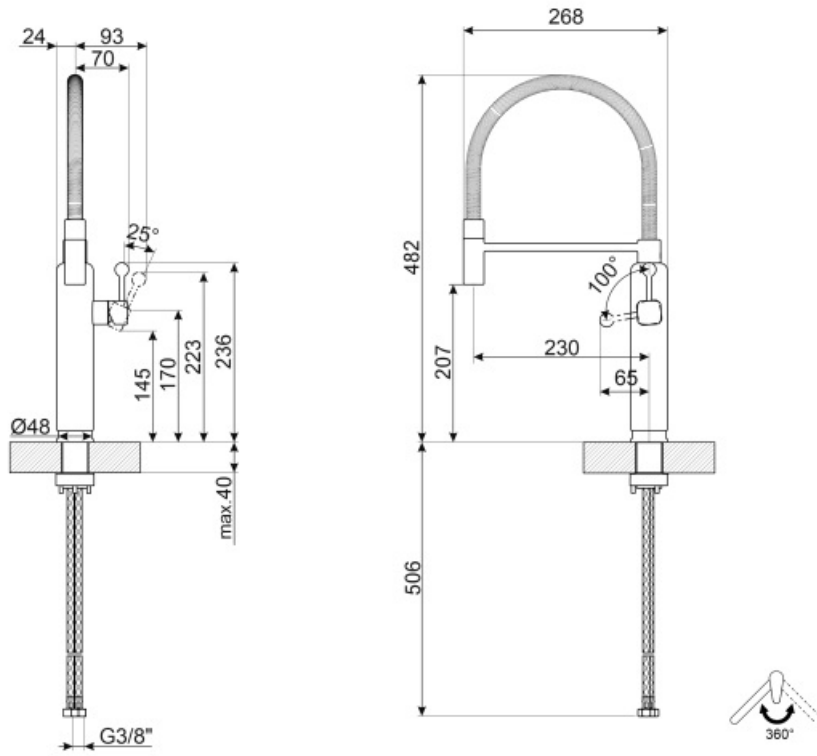

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.