

MDF50WH



Сімейство продуктів

Матеріал

Поворотный излив

Поворотный излив

Смесители

Латунный

Так

360 °



Естетика



Естетика

Колір

Тип излива

Тип мийки

Оздоблення

Стиль 50-х

Білий

Пружинный излив

Полу-профессиональный
однорычажный

Хром

Отвір для змішувача
/ексцентрика

Тип струи

Аэрактор

Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный

Одинарная струя

Так

2

Технічні характеристики



Характеристики

Длина гибких шлангов

Гибкое соединение
шлангов

Максимальное
давление

Минимальное давление

ESC

450 мм

3/8 "

5 bar

0,5 bar

Оптимальное давление

Поток воды (л/мин.)

Тип картриджа

Диаметр отверстия под
смеситель

3 bar

8,3 л


25 Ø

35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм)

482 мм

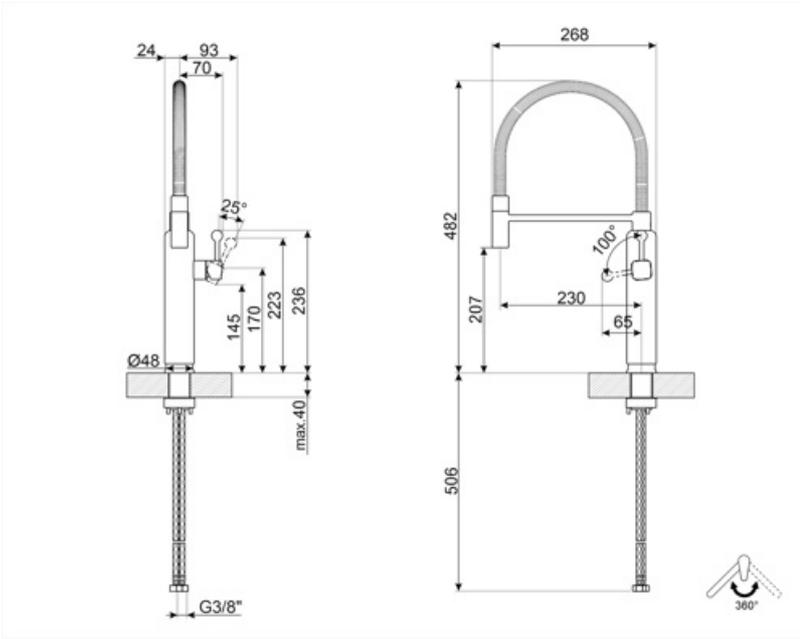

Alternative products



MDF50SS

Колір : Хром



MDF50BL

Колір : Чорний



MDF50RD

Колір : Червоний



MDF50PG

Колір : Пастельно-зелений



MDF50PB

Колір : Пастельно-блакитний



MDF50CR

Колір : Кремовий

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.