

MI1CR




Familia	Grifo
Material	Latón
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °



Estética

Estética	Universal	Acabado	Brillante
Color	Cromo	Jet type	Chorro simple
Spout type	Caño tipo L	Aireador	Sí
Tipo de grifo	Mono mando	Número de mangueras flexibles	2


Características técnicas



Características	ESC, WSC	Presión óptima	3 bar
Longitud mangueras flexibles	370 mm	Water production (l/min)	12 l
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Tipo de cartucho	35 Ø
Presión máxima	5 bar	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Presión mínima	1 bar		

Datos logísticos

Altura del producto (mm)	325 mm
---------------------------------	--------

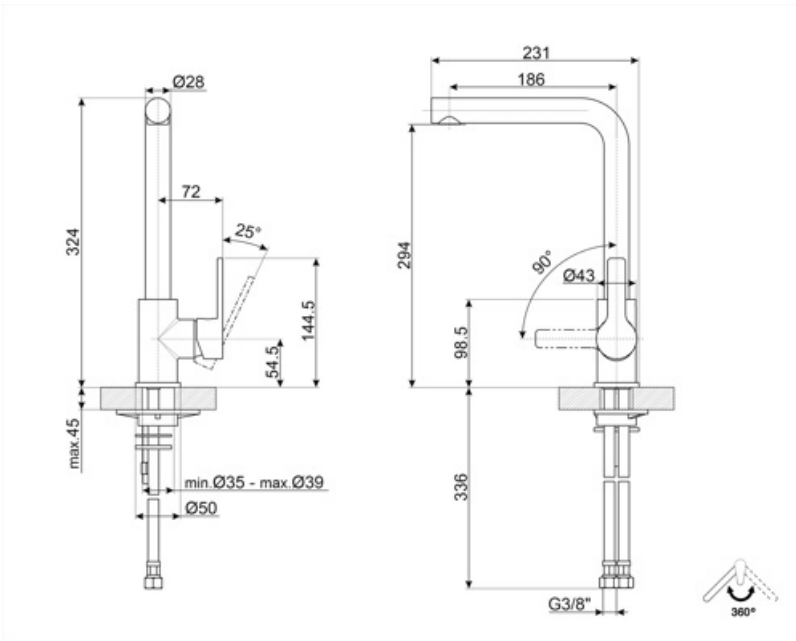




Accesorios Compatible



STABMIX
Tap stabiliser

Symbols glossary

-  ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.
-  WSC: con el sistema WSC Water Saving Cartridge, la palanca de control se detiene a la mitad, permitiendo que el mezclador dispense el 50% del agua (suficiente para las actividades normales de la cocina) para ahorrar en el consumo de agua.
-  Swivel spout rotation 360°