

MI1CR



Famille Mitigeurs
Matériau Laiton
Bras rotatif Oui
Rotation bras 360 °



Brillant

Esthétique

Esthétique Universel
Couleur Chromé
Type de goulot Bec L
Type de mitigeur Monocommande

Chromé Type de jet Jet unique
Bec L Aérateur Oui
Monocommande Nombre de tuyaux 2
flexibles

Finition

Technologie





Caractéristiques ESC, WSC Longueur tuyaux 370 mm flexibles

3/8 "

Connexion tuyaux flexibles


Pression maximale 5 bar
Pression minimale 1 bar

Pression optimale 3 bar Production d'eau (I/min) 12 l Type de cartouche 35 Ø Diamètre trou mitigeur 35 mm

Informations logistiques

Hauteur du produit 325 mm



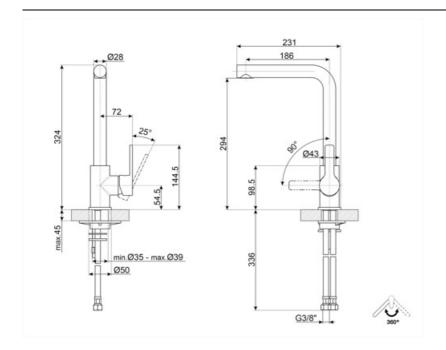



Accessoires Compatibles



STABMIX Stabilisateur pour mitigeur



Symbols glossary



ESC: Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



WSC: Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à michemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



Rotation du bec pivotant de 360°.