MI1CR



Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	oui
Rotation bras	360 °

Esthétique

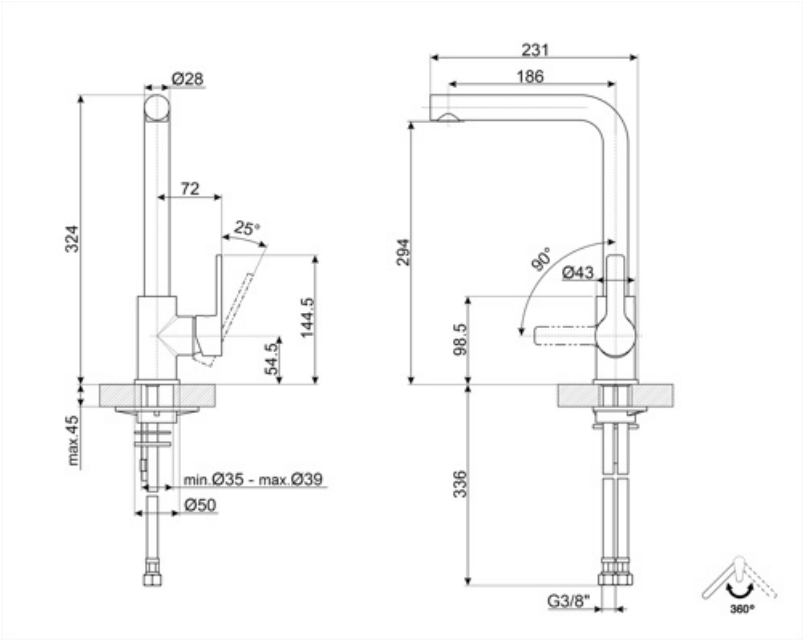
Esthétique	Universel	**Finition**	Brillant
Couleur	Chromé	**Type de jet**	Jet unique
Type de goulot	Bec L	**Aérateur**	oui
Type de mitigeur	Monocommande	**Nombre de tuyaux flexibles**	2

Technologie

Caractéristiques	ESC, WSC	**Pression optimale**	3 bar
Longueur tuyaux flexibles	370 mm	**Production d'eau (l/min)**	12 l/min
		Type de cartouche	35 Ø
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Pression maximale	5 bar		
Pression minimale	1 bar		

Informations logistiques

Hauteur du produit	325 mm


Ø28
72
25°
324
144.5
54.5
max.45
min.Ø35 - max.Ø39
Ø50
231
186
294
90°
Ø43
98.5
336
G3/8"
360°

Accessoires Compatibles



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.



WSC : Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-chemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.