

MI1CR



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	360 °



Design

Design	Universal	Tipo	1 nível
Cor	Cromado	Nº de jatos	1 jato
Acabamentos	Polido	Filtro difusor	Sim
Spout type	L spout	Tubos flexíveis	2


Especificações técnicas



Sistemas	ESC para poupar energia, WSC para poupar água	Pressão mínima	1 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	370 mm	Pressão ideal	3 bar
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	Water production (l/min)	12 l
Cartucho	35 Ø	Ø do furo da misturadora	35 mm
Pressão máxima	5 bar		

Dados de logística

Altura	325 mm
--------	--------

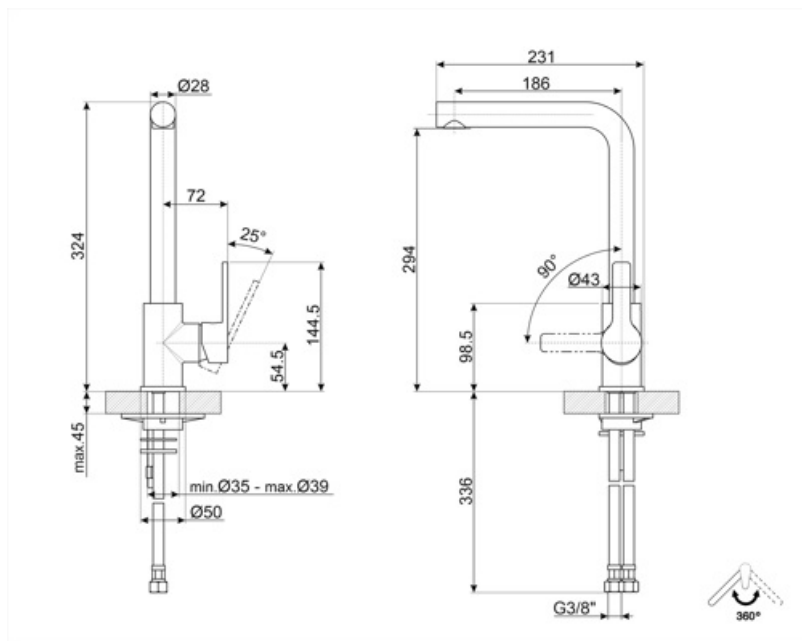

Acessórios Compatíveis



STABMIX
Tap stabiliser

Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 360°

Benefit (TT)

Energy Saving Cartridge

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left

Water Saving Cartridge

Water consumption can be reduced thanks to the special Water Saving Cartridge (WSC) function

With the WSC function, the tap lever stops first halfway, providing only 50% of the normal water flow, reducing water consumption. It is possible to deliver 100% water flow by completely opening the tap lever

Spout rotation 360°