

## MI1CR



**Сімейство продуктів**  
**Матеріал**  
**Поворотний излив**  
**Поворотный излив**

Смесители  
Латунный  
Так  
360 °



### Естетика

<b>Естетика</b>	Универсальный	<b>Оздоблення</b>	Глянцевий
<b>Колір</b>	Хром	<b>Тип струи</b>	Одинарная струя
<b>Тип излива</b>	L излив	<b>Аератор</b>	Так
<b>Тип мийки</b>	Штампована	<b>Количество гибких шлангов</b>	2


### Технічні характеристики



<b>Характеристики</b>	ESC, WSC	<b>Оптимальное давление</b>	3 bar
<b>Длина гибких шлангов</b>	370 мм	<b>Поток воды (л/мин.)</b>	12 л
<b>Гибкое соединение шлангов</b>	3/8 "	<b>Тип картриджа</b>	35 Ø
<b>Максимальное давление</b>	5 bar	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Минимальное давление</b>	1 bar		

### Логістична інформація

**Висота виробу (мм)** 325 мм

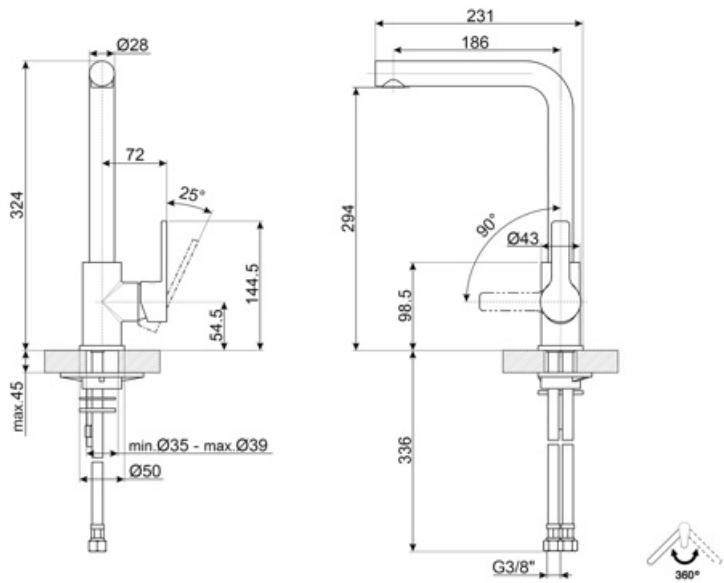



---

## Compatible Accessories

---



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

## Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 360°