

MI1CR



Сімейство продуктів

Матеріал

Поворотный излив

Поворотный излив

Смесители

Латунный

Так

360 °



Естетика

| | | | |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Естетика | Универсальный | Оздоблення | Глянцевый |
| Колір | Хром | Тип струи | Одинарная струя |
| Тип излива | L излив | Аэратор | Так |
| Тип мийки | Штампована | Количество гибких шлангов | 2 |


Технічні характеристики



| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| Характеристики | ESC, WSC | Оптимальное давление | 3 bar |
| Длина гибких шлангов | 370 мм | Поток воды (л/мин.) | 12 л |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Тип картриджа | 35 Ø |
| Максимальное давление | 5 bar | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Минимальное давление | 1 bar | | |

Логістична інформація

| | |
|--------------------|--------|
| Висота виробу (мм) | 325 мм |
|--------------------|--------|

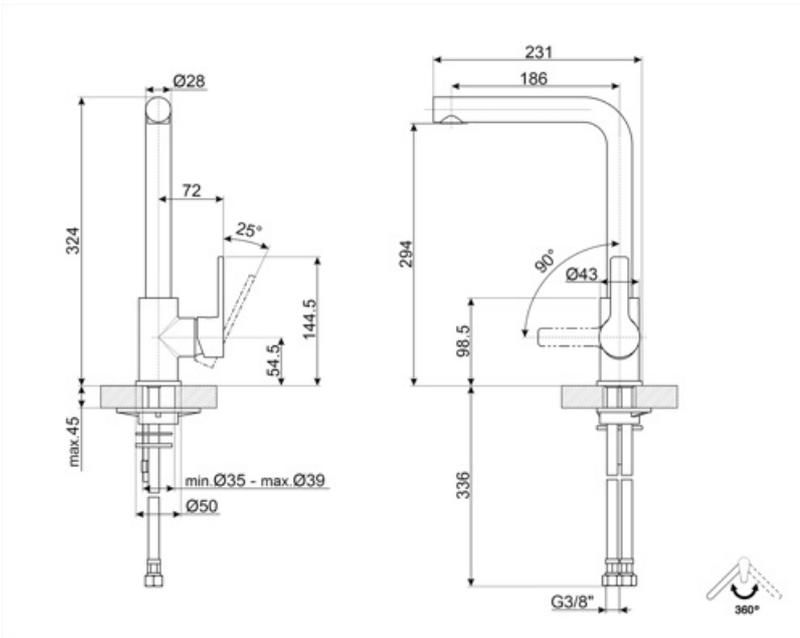

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 360°