# MI3MN

| | |
|---|---|
| **Familia** | Grifo |
| **Material** | Latón |
| **Caño giratorio** | Sí |
| **Rotación caño giratorio** | 360 ° |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Acabado** | Negro mate |
| **Color** | Negro | **Jet type** | Chorro simple |
| **Spout type** | Caño tipo U | **Aireador** | Sí |
| **Tipo de grifo** | Mono mando | **Número de mangueras flexibles** | 2 |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | ESC | **Presión mínima** | 1 bar |
| **Longitud mangueras flexibles** | 370 mm | **Presión óptima** | 3 bar |
| **Conexión de mangueras flexibles.** | 3/8 " | **Tipo de cartucho** | 35 Ø |
| **Presión máxima** | 5 bar | **Diámetro del orificio del grifo** | 35 mm |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Altura del producto (mm)** | 301 mm |

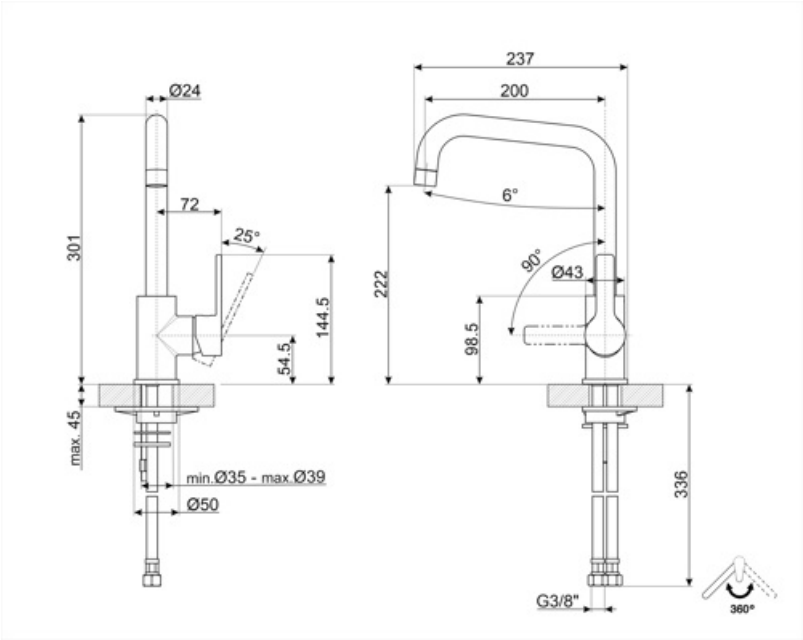
Ø24
72
25°
301
144.5
54.5
max. 45
min.Ø35 - max.Ø39
Ø50
237
200
6°
90°
Ø43
222
98.5
336
G3/8"
360°

## Accesorios Compatible

**STABMIX**

Tap stabiliser

## Productos alternativos

**MI3CR**

**Color:** Cromo

## Symbols glossary

ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.

Swivel spout rotation 360°