

MI4CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика

| | | | |
|------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Эстетика | Универсальный | Тип мойки | Один рычаг |
| Цвет | Хромированный | Тип струи | Одиарная струя |
| Отделка | Глянцевый | Аэратор | Да |
| Тип излива | J излив | Количество гибких шлангов | 2 |


Технические характеристики



| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Характеристики | ESC | Минимальное давление | 1 bar |
| Длина гибких шлангов | 370 мм | Оптимальное давление | 3 bar |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Поток воды (л/мин.) | 12 л |
| Тип картриджа | 35 Ø | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Максимальное давление | 5 bar | | |

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 245 мм

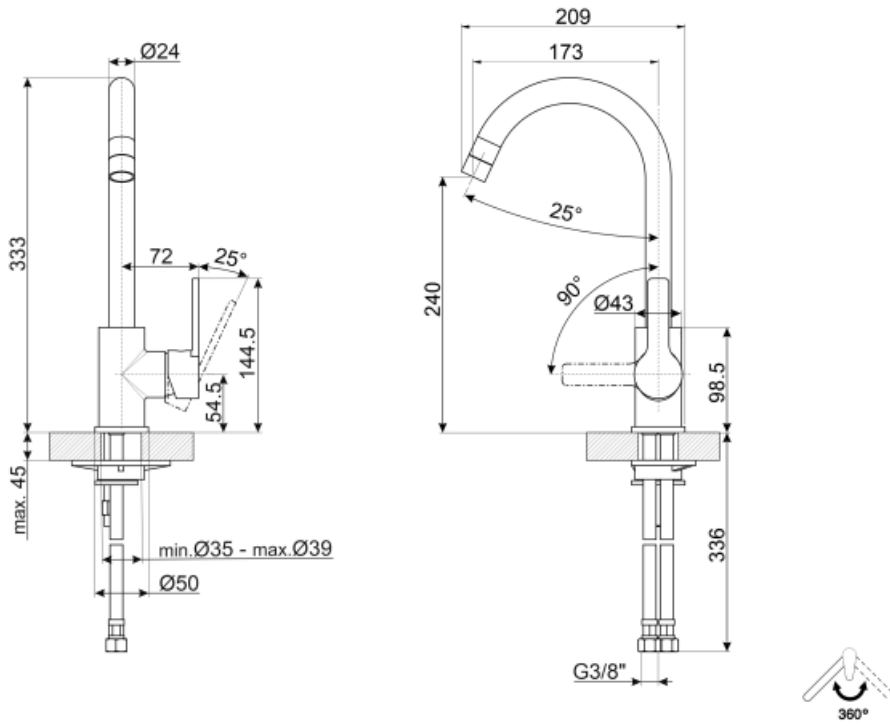

Not included accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary (ТТ)



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°