MID1CR



Οικογένεια προϊόντων	Μπαταρίες κουζίνας
ΥΛΙΚΟ	Ορείχαλκος
Περιστρεφόμενο στόμιο	Ναι
ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	360 °

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

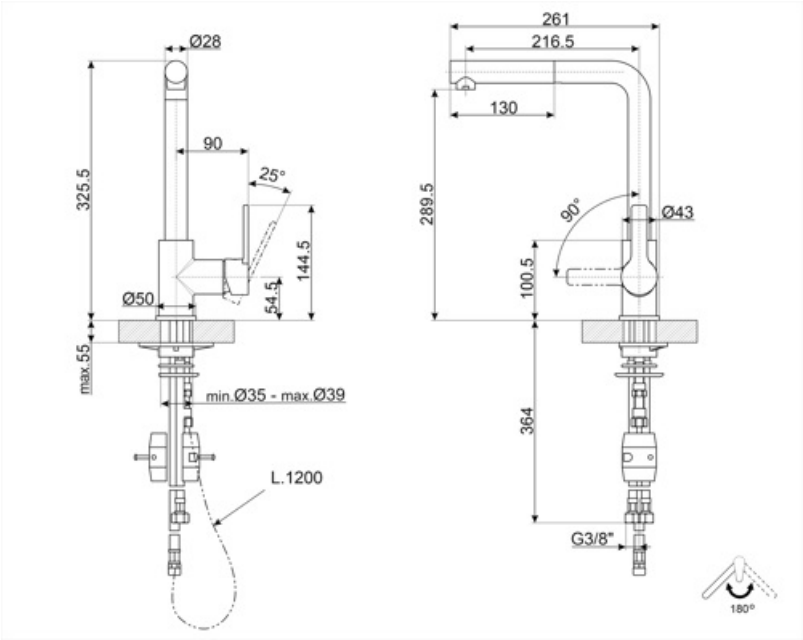
Αισθητική	Universal	**ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ**	Αφαιρούμενη
Χρωμα	Χρώμιο	**Τύπος ροής**	Μονή ροή
Τύπος στόμιου	Σχήμα L	**Ακροφύσιο εξοικονόμησης νερού**	Ναι
ΤΥΠΟΣ	Μονός μοχλός		
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	**Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων**	2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά	CES σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, WSC σύστημα εξοικονόμησης νερού	**Βέλτιστη πίεση**	3 bar
		Παραγωγή νερού (l/min)	12 λίτρα
Μήκος εύκαμπτων σωλήνων	400 mm	**Τύπος κασέτας κεραμικού δίσκου**	35 Ø
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	3/8 "	**Διάμετρος τρύπας εντοιχισμού**	35 mm
Μέγιστη πίεση	5 bar	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι
Ελάχιστη πίεση	1 bar		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM)	325 mm


Ø28
325.5
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
261
216.5
130
289.5
90°
Ø43
100.5
364
G3/8"
180°

Compatible Accessories



STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες

Alternative products



MID1MN

Χρωμα: Μαύρο



MID1NS

Χρωμα: Νικέλιο

Symbols glossary



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



WSC: με το φυσίγγιο εξοικονόμησης νερού WSC ο μοχλός ελέγχου σταματά στη μέση, προκαλώντας το 50% του νερού (επαρκές για κανονικές δραστηριότητες μαγειρέματος) να είναι



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το αποσπώμενο ντους επιτρέπει την αύξηση του εύρους δράσης της βρύσης και είναι εξαιρετικά ευέλικτο, πρακτικό και βολικό.