

MID1CR



Οικογένεια προϊόντων

ΥΛΙΚΟ

Περιστρεφόμενο στόμιο

ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Μπαταρίες κουζίνας

Ορείχαλκος

Ναι

180 °



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Τύπος στόμιου

ΤΥΠΟΣ

Universal

Χρώμιο

Γυαλιστερό

Σχήμα L

Μονός μοχλός

ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ

Τύπος ροής

Ακροφύσιο
εξοικονόμησης νερού

Αριθμός εύκαμπτων
σωλήνων

Αφαιρούμενη

Μονή ροή

Ναι

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Χαρακτηριστικά

Μήκος εύκαμπτων
σωλήνων

Σύνδεση εύκαμπτων
σωλήνων

Τύπος κασέτας
κεραμικού δίσκου

Ανεπίστροφη βαλβίδα

CES σύστημα εξοικονόμησης
ενέργειας, WSC σύστημα
εξοικονόμησης νερού

400 mm

3/8 "

35 Ø

Ναι

Μέγιστη πίεση

Ελάχιστη πίεση

Βέλτιστη πίεση

Παραγωγή νερού (l/min)

Διάμετρος τρύπας
εντοιχισμού

5 bar

1 bar


3 bar

12 λίτρα

35 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM) 325 mm

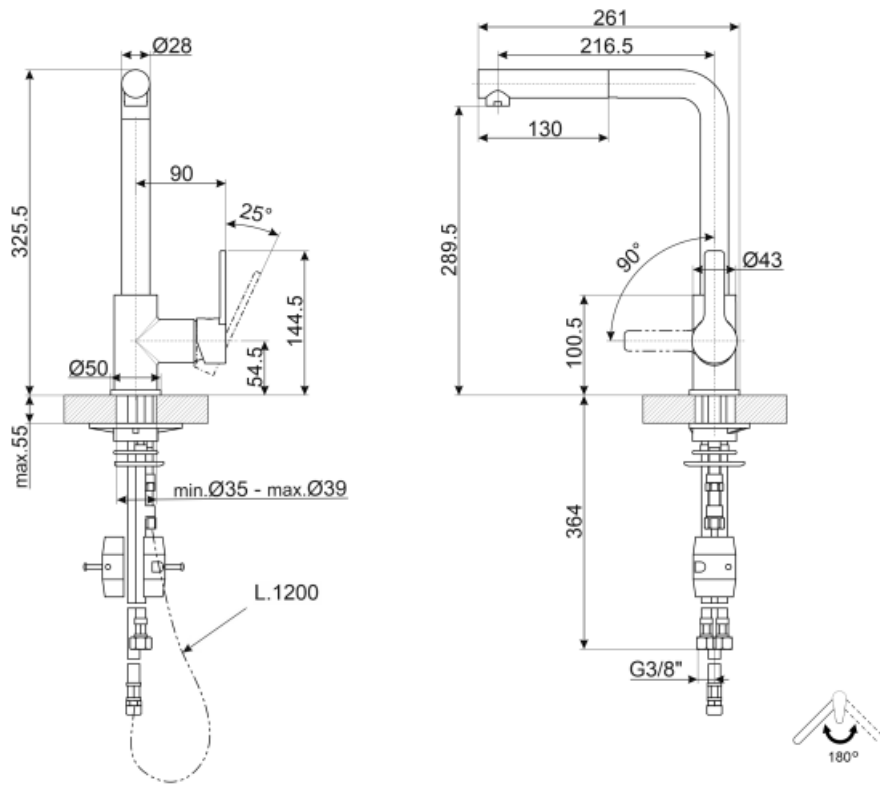

Not included accessories



STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες

Symbols glossary (TT)



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 180°



WSC: με το φυσίγγιο εξοικονόμησης νερού WSC ο μοχλός ελέγχου σταματά στη μέση, προκαλώντας το 50% του νερού (επαρκές για κανονικές δραστηριότητες μαγειρέματος) να είναι



Το αποσπώμενο ντους επιτρέπει την αύξηση του εύρους δράσης της βρύσης και είναι εξαιρετικά ευέλικτο, πρακτικό και βολικό.