

MID1CR



Famille Mitigeurs Matériau Laiton **Bras rotatif** Oui 180° **Rotation bras**



Esthétique



Esthétique Universel Couleur Chromé Type de goulot Bec L

Type de mitigeur

Finition

Monocommande

Brillant

3/8 "

Type de douchette Type de jet Aérateur Nombre de tuyaux flexibles

Jet unique Oui 2

Extractible

Technologie





Caractéristiques ESC, WSC Longueur tuyaux 400 mm

flexibles

Connexion tuyaux

flexibles


Pression maximale 5 bar Pression minimale 1 bar

Pression optimale 3 bar Production d'eau (I/min) 12 l Type de cartouche 35 Ø Diamètre trou mitigeur 35 mm Clapet anti-retour Oui

Informations logistiques

Hauteur du produit 325 mm



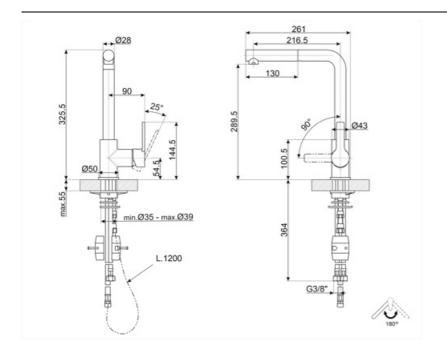



Accessoires Compatibles



STABMIX Stabilisateur pour mitigeur



Alternative products



MID1MN
Couleur: Noir



MID1NS

Couleur: Nickel



Symbols glossary



ESC: Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 180°.



WSC: Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à michemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



La douchette extractible permet d'augmenter le rayon d'action du mitigeur et elle est extrêmement polyvalente, pratique et confortable.