MID1CR



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °

Эстетика

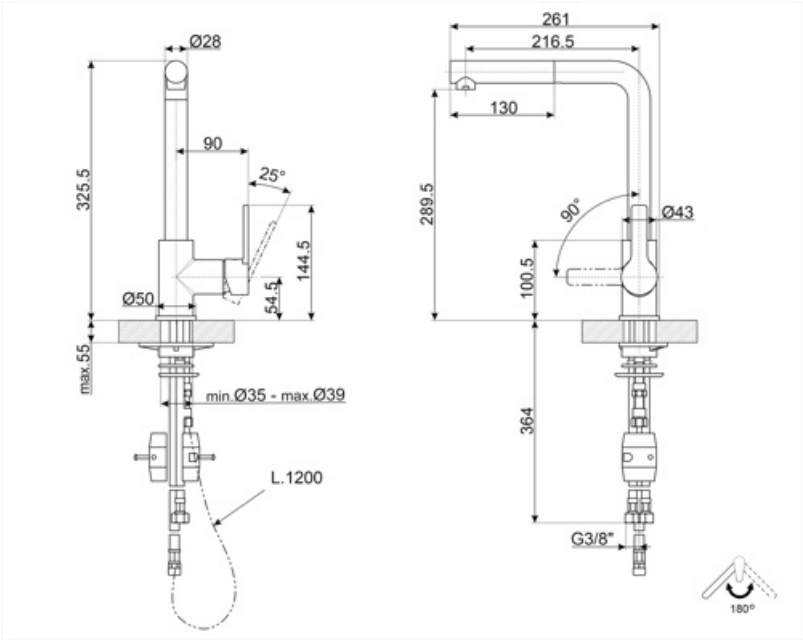
Эстетика	Универсальный
Цвет	Хромированный
Тип излива	L излив
Тип мойки	Один рычаг
Отделка	Глянцевый
Отверстие для смесителя /эксцентрика	Выдвижной
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да
Количество гибких шлангов	2

Технические характеристики

Характеристики	ESC, WSC
Длина гибких шлангов	400 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	1 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	12 л
Тип картриджа	35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Тип мойки	Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	325 мм


Ø28
325.5
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
261
216.5
130
289.5
90°
Ø43
100.5
364
G3/8"
180°

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MID1MN

Цвет: Черный



MID1NS

Цвет: Никель

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



С картриджем для экономии воды (Water Saving Cartridge) рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.