

## MID1CR



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	180 °



## Эстетика



Эстетика	Универсальный	Отверстие для смесителя / эксцентрика	Выдвижной
Цвет	Хромированный	Тип струи	Одинарная струя
Тип излива	L излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Один рычаг	Количество гибких шлангов	2
Отделка	Глянцевый		


## Технические характеристики



Характеристики	ESC, WSC	Оптимальное давление	3 bar
Длина гибких шлангов	400 мм	Поток воды (л/мин.)	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	1 bar	Тип мойки	Да

## Логистическая информация

Высота продукта (мм)	325 мм
----------------------	--------

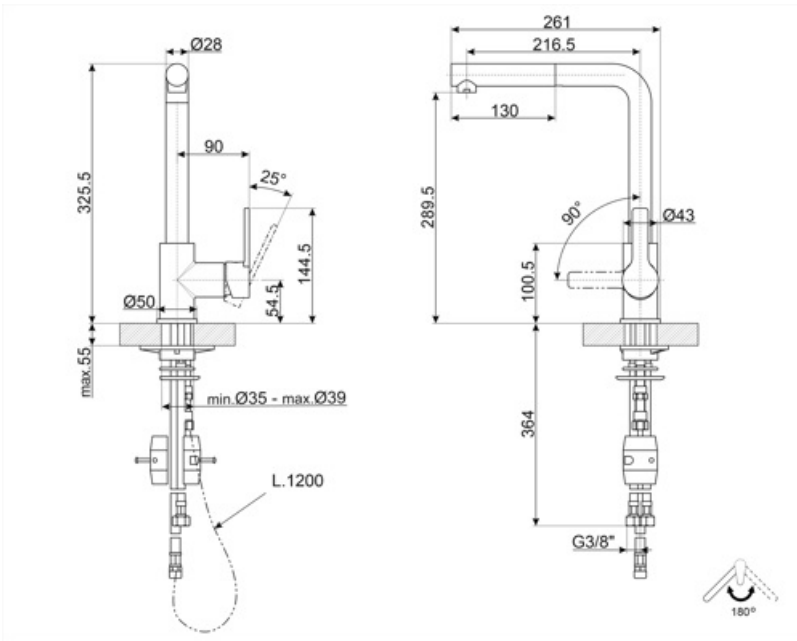

---

## Совместимые Аксессуары

---



СТАВМІХ

Стабилизатор для смесителя

---

## Alternative products

---



**MID1MN**

**Цвет:** Черный



**MID1NS**

**Цвет:** Никель

---

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 180°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.