

MID1NS



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
180 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Универсальный
Никель
L излив
Штампована
Матовая

Отвір для змішувача /екцентрика
Тип струи
Аератор
Количество гибких шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Так
2

Технічні характеристики




Характеристики ESC, WSC
Длина гибких шлангов 400 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar
Тип картриджа 35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Зворотний клапан Так

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 325 мм

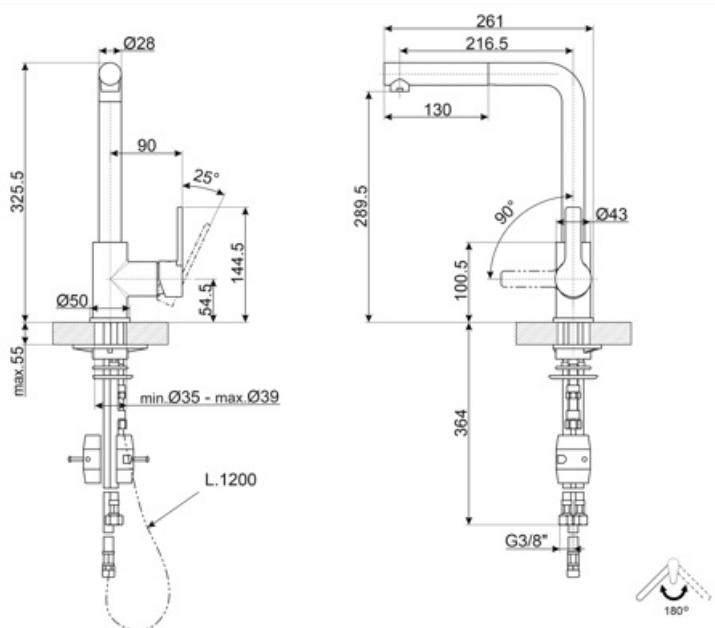

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MID1MN

Колір : Чорний



MID1CR

Колір : Хром

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.