MID2CR

Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	oui
Rotation bras	360 °



Esthétique

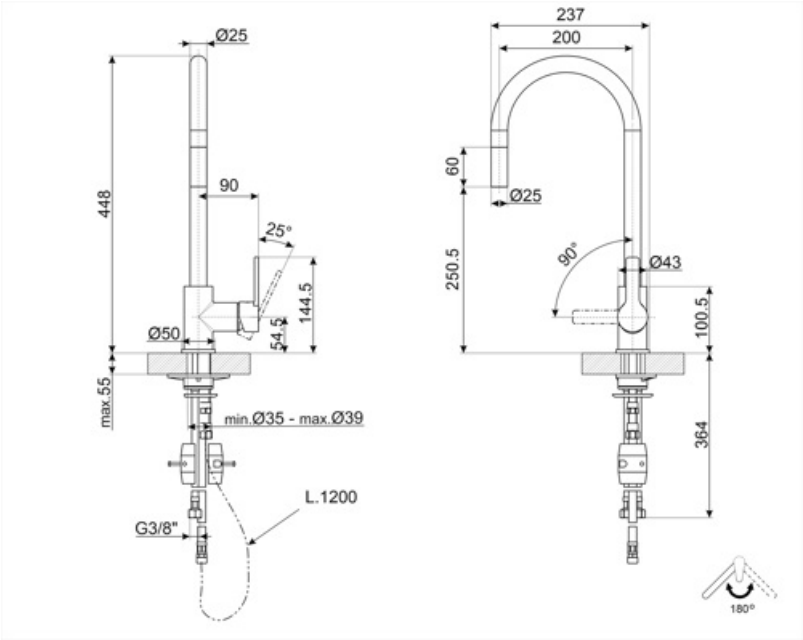
Esthétique	Universel	**Type de douchette**	Extractible
Couleur	Chromé	**Type de jet**	Jet unique
Type de goulot	Bec J	**Aérateur**	oui
Type de mitigeur	Monocommande	**Nombre de tuyaux flexibles**	2
Finition	Brillant		

Technologie

Caractéristiques	ESC, WSC	**Pression optimale**	3 bar
Longueur tuyaux flexibles	400 mm	**Production d'eau (l/min)**	12 l/min
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	**Type de cartouche**	35 Ø
Pression maximale	5 bar	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Pression minimale	1 bar	**Clapet anti-retour**	oui

Informations logistiques

Hauteur du produit	448 mm


Ø25
448
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
G3/8"
237
200
60
Ø25
250.5
90°
Ø43
100.5
364
180°

Accessoires Compatibles



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Alternative products



MID2MN

Couleur: Noir

Symbols glossary



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



WSC : Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-chemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



Rotation du bec pivotant de 360°.



La douchette extractible permet d'augmenter le rayon d'action du mitigeur et elle est extrêmement polyvalente, pratique et confortable.