

MID2CR



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

180 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Universal

Chrom

Połysek

Wylewka "J"

Jednouchwytowa

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do podłączenia baterii

Wyciągana

Dysza pojedyncza

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

ESC (Głowica oszczędzająca energię),
WSC (Głowica oszczędzająca wodę)

Długość wężyka do podłączenia

400 mm

Podłączenie wężyka

3/8 "

Typ ceramicznego wkładu

35 Ø

Rodzaj baterii

Tak

Maksymalne ciśnienie

5 bar

Minimalne ciśnienie

1 bar

Optymalne ciśnienie

3 bar

Water production (l/min)

12 l


Średnica otworu na baterie

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)

448 mm

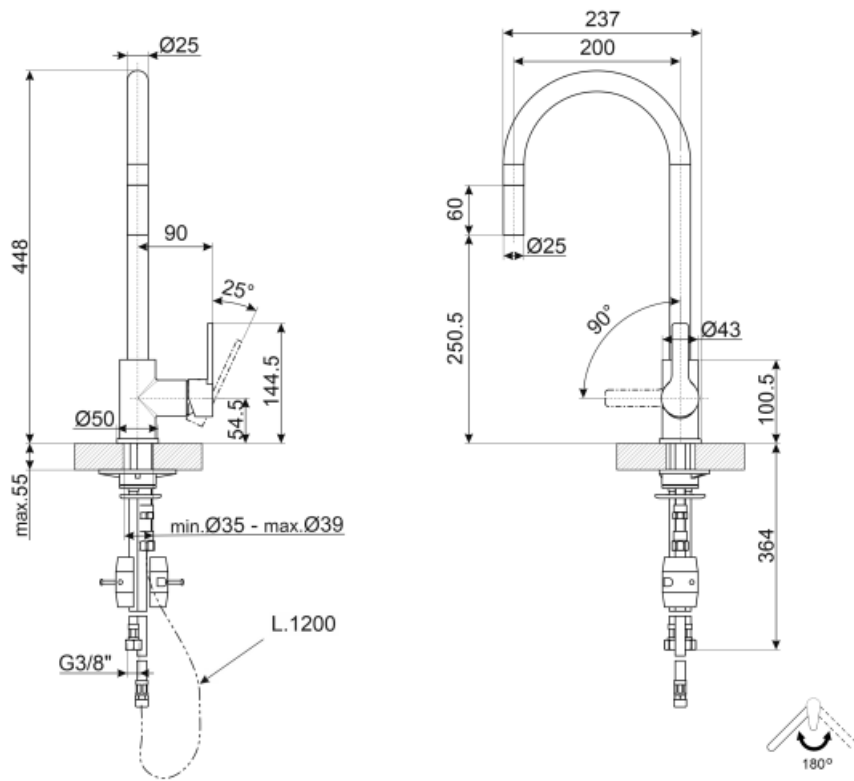





Not included accessories



STABMIX

Stabilizator kranu

Symbols glossary (TT)

	W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.		W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).
	Obrotowa wylewka 180°		Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.