

MID2CR



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
180 °



Естетика




Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Универсальный
Хром
Излив
Штампована
Глянцевый

Отвір для змішувача /ексцентрика
Тип струи
Аератор
Количество гибких шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Так
2

Технічні характеристики




Характеристики ESC, WSC
Длина гибких шлангов 400 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar
Поток воды (л/мин.) 12 л
Тип картриджа 35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Зворотний клапан Так

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 448 мм

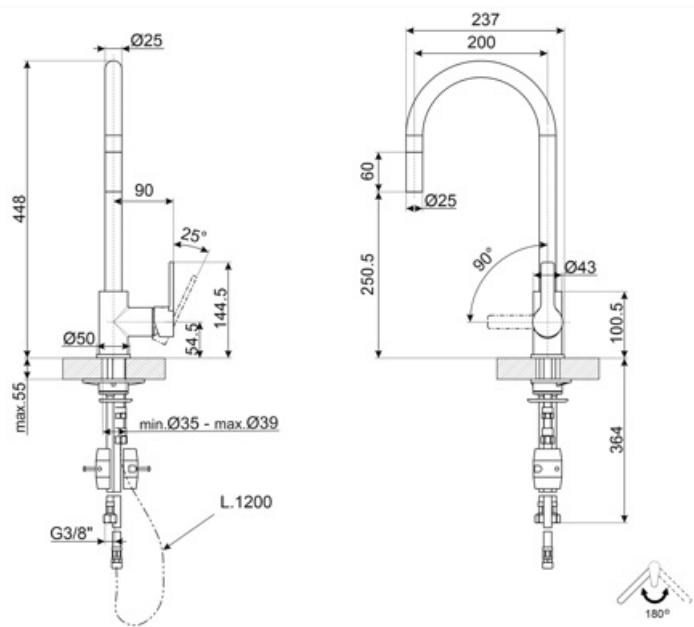

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Alternative products



MID2MN

Колір : Чорний

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.