# MID2MN



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Miscelatore |
| **Materiale** | Ottone |
| **Canna girevole** | Sì |
| **Rotazione canna girevole** | 360 ° |

## Estetica

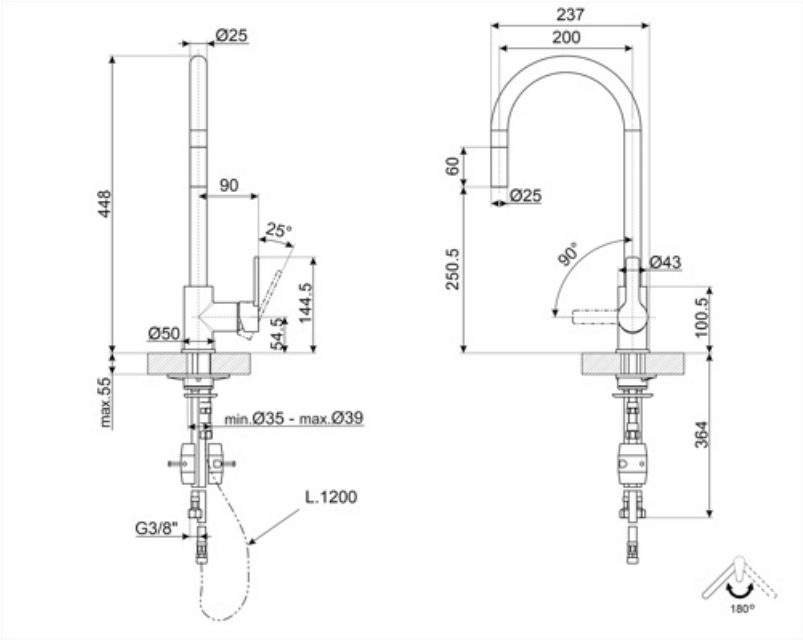
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Universale | **Doccetta** | Estraibile |
| **Colore** | Nero | **Tipo getto** | Monogetto |
| **Tipo canna** | Canna a J | **Aeratore** | Sì |
| **Comando** | Monocomando | **Numero tubi flessibili** | 2 |
| **Finitura** | Opaco | | |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caratteristiche** | ESC, WSC | **Pressione ottimale** | 3 bar |
| **Lunghezza tubi flessibili** | 400 mm | **Tipo cartuccia a dischi ceramici** | 35 Ø |
| **Tipo di attacco tubi flessibili** | 3/8 " | **Diametro foro miscelatore** | 35 mm |
| **Pressione massima** | 5 bar | **Valvola di non ritorno** | Sì |
| **Pressione minima** | 1 bar | | |

## Informazioni Logistiche

| | |
|---|---|
| **Altezza del Prodotto (mm)** | 448 mm |


Ø25
448
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
G3/8"
237
200
60
Ø25
250.5
90°
Ø43
100.5
364
180°

## Accessori Compatibili



**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

## Prodotti alternativi



**MID2CR**

**Colore:** Cromo

## Glossario simboli




ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.




WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici




Rotazione della canna 360°



La doccetta estraibile permette di aumentare il raggio di azione del miscelatore ed è estremamente versatile, pratica e confortevole.