

MID2MN



| | |
|---------------------|-----------|
| Семейство продуктов | Смесители |
| Материал смесителя | Латунный |
| Поворотный излив | Да |
| Поворотный излив | 180 ° |



Эстетика



| | | | |
|------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Эстетика | Универсальный | Отверстие для смесителя / эксцентрика | Выдвижной |
| Цвет | Черный | Тип струи | Одинарная струя |
| Тип излива | J излив | Аэратор | Да |
| Тип мойки | Один рычаг | Количество гибких шлангов | 2 |
| Отделка | Матовый | | |


Технические характеристики



| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| Характеристики | ESC, WSC | Оптимальное давление | 3 bar |
| Длина гибких шлангов | 400 мм | Тип картриджа | 35 Ø |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |
| Максимальное давление | 5 bar | Тип мойки | Да |
| Минимальное давление | 1 bar | | |

Логистическая информация

| | |
|----------------------|--------|
| Высота продукта (мм) | 448 мм |
|----------------------|--------|

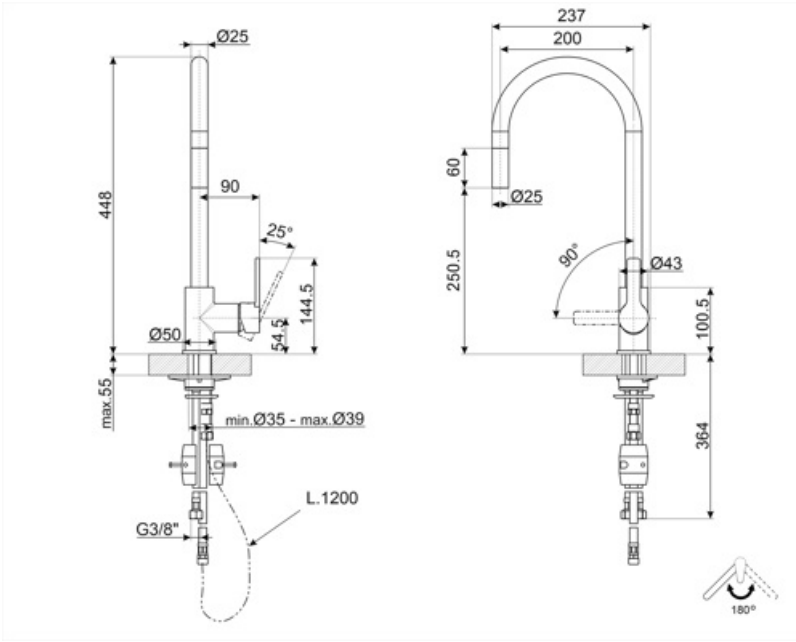

Совместимые Аксессуары



СТАВМІХ

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MID2CR

Цвет: Хромированный

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.