MID5CR

Οικογένεια προϊόντων	Μπαταρίες κουζίνας
ΥΛΙΚΟ	Ορείχαλκος
Περιστρεφόμενο στόμιο	Ναι
ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	360 °



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

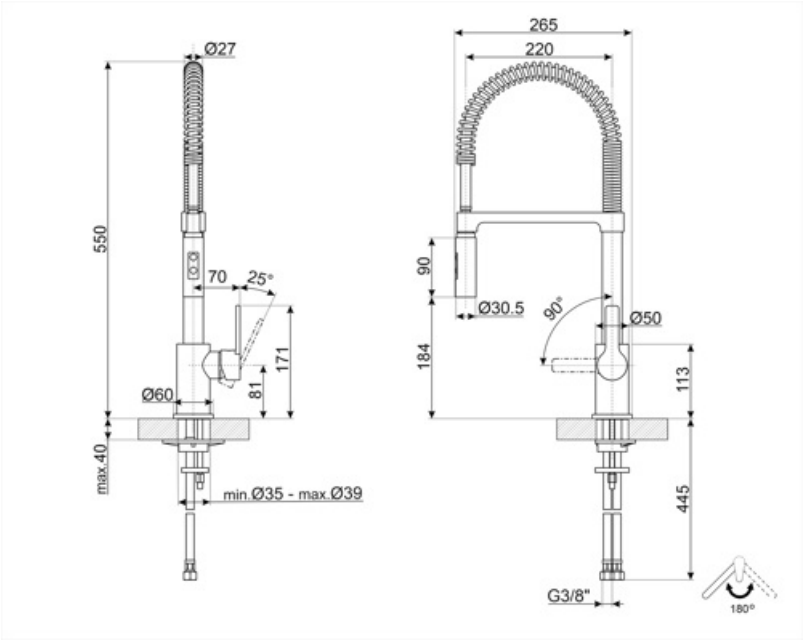
Αισθητική	Universal	**ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ**	Κινητή ημι-επαγγελματική
Χρωμα	Χρώμιο	**Τύπος ροής**	Διπλή ροή
Τύπος στόμιου	Με ελατήριο	**Ακροφύσιο εξοικονόμησης νερού**	Ναι
ΤΥΠΟΣ	Ημι-επαγγελματική μονού μοχλού	**Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων**	2
Φινίρισμα	Γυαλιστερό		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά	CES σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, WSC σύστημα εξοικονόμησης νερού	**Βέλτιστη πίεση**	3 bar
Μήκος εύκαμπτων σωλήνων	500 mm	**Παραγωγή νερού (l/min)**	12 λίτρα
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	3/8 "	**Τύπος κασέτας κεραμικού δίσκου**	35 Ø
Μέγιστη πίεση	5 bar	**Διάμετρος τρύπας εντοιχισμού**	35 mm
Ελάχιστη πίεση	1 bar		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM)	550 mm


Ø27
550
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
Ø30.5
90°
Ø50
184
113
445
G3/8"
180°

Compatible Accessories



STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες

Symbols glossary



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το κινητό ντους των βρυσών Semi-Professional με υψηλό στόμιο σας επιτρέπει να φτάνετε εύκολα σε κάθε σημείο του νεροχύτη.



WSC: με το φυσίγγιο εξοικονόμησης νερού WSC ο μοχλός ελέγχου σταματά στη μέση, προκαλώντας το 50% του νερού (επαρκές για κανονικές δραστηριότητες μαγειρέματος) να είναι



Ντους διπλού πίδακα. Είναι δυνατή η απλή εναλλαγή μεταξύ μιας τυπικής λειτουργίας ροής και μιας λειτουργίας ψεκασμού.