


MID5CR



Οικογένεια προϊόντων	Μπαταρίες κουζίνας
ΥΛΙΚΟ	Ορείχαλκος
Περιστρεφόμενο στόμιο	Ναι
ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	180 °




ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική	Universal	ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ	Κινητή ημι-επαγγελματική
Χρώμα	Χρώμιο	Τύπος ροής	Διπλή ροή
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Ακροφύσιο εξοικονόμησης νερού	Ναι
Τύπος στόμιου	Με ελατήριο	Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων	2
ΤΥΠΟΣ	Ημι-επαγγελματική μονού μοχλού		


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Χαρακτηριστικά	CES σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, WSC σύστημα εξοικονόμησης νερού	Ελάχιστη πίεση	1 bar
Μήκος εύκαμπτων σωλήνων	500 mm	Βέλτιστη πίεση	3 bar
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων	3/8 "	Παραγωγή νερού (l/min)	12 λίτρα
Τύπος κασέτας κεραμικού δίσκου	35 Ø	Διάμετρος τρύπας εντοιχισμού	35 mm
Μέγιστη πίεση	5 bar		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM)	550 mm
---------------------	--------

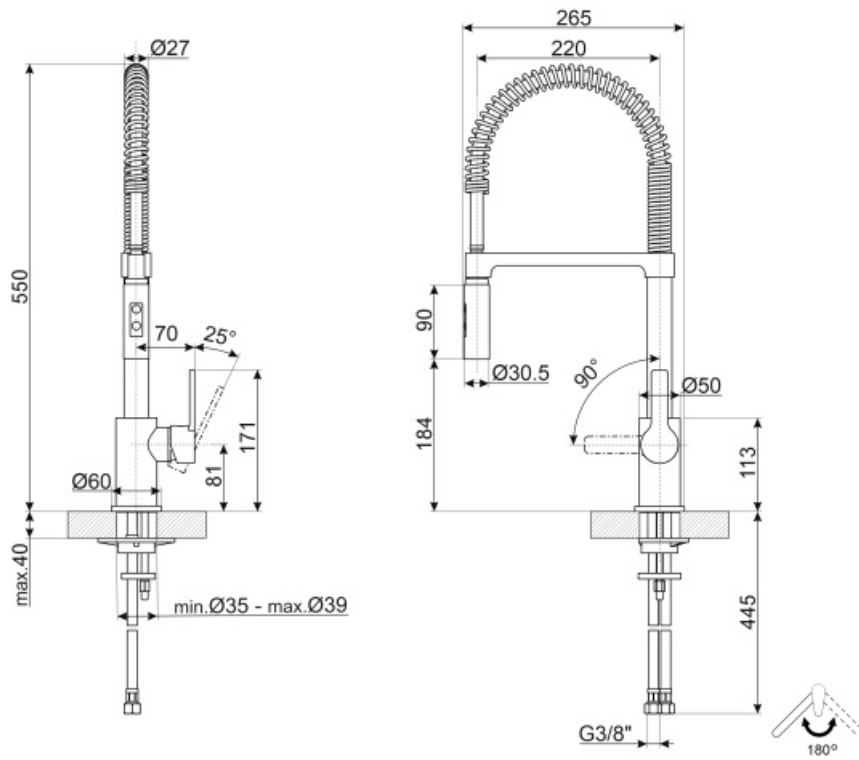






Not included accessories



STABMIX

σταθεροποιητής για αναμείκτες

Symbols glossary (ΤΤ)

- | | |
|--|--|
|  ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο |  WSC: με το φυσίγγιο εξοικονόμησης νερού WSC ο μοχλός ελέγχου σταματά στη μέση, προκαλώντας το 50% του νερού (επαρκές για κανονικές δραστηριότητες μαγειρέματος) να είναι |
|  Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 180° |  Ντους διπλού πίδακα. Είναι δυνατή η απλή εναλλαγή μεταξύ μιας τυπικής λειτουργίας ροής και μιας λειτουργίας ψεκασμού. |
|  Το κινητό ντους των βρυσών Semi-Professional με υψηλό στόμιο σας επιτρέπει να φτάνετε εύκολα σε κάθε σημείο του νεροχύτη. | |