

MID5CR



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

180 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Universal

Chrom

Połysk

Wylewka sprężynowa

Półprofesjonalna,
jednouchwyтова

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny

Dysza podwójna

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do
podłączenia

Podłączenie wężyka

Typ ceramicznego
wkładu

Maksymalne ciśnienie

ESC (Głowica
oszczędzająca energię),
WSC (Głowica
oszczędzająca wodę)

500 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Minimalne ciśnienie

Optymalne ciśnienie

Water production (l/min)

Średnica otworu na
baterie

1 bar

3 bar


12 l

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

550 mm

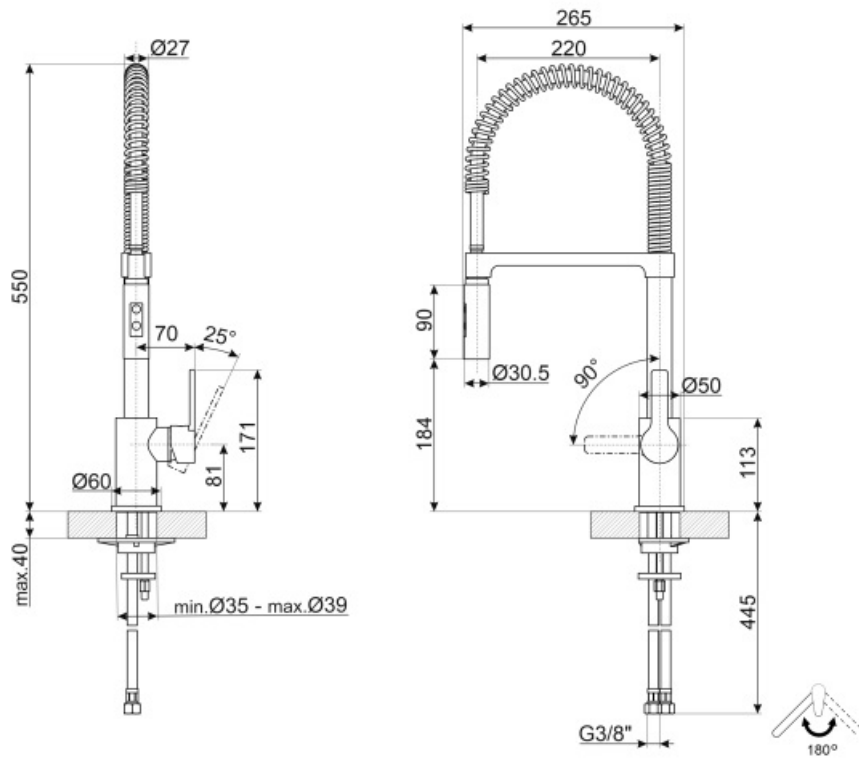

Not included accessories



STABMIX

Stabilizator kranu

Symbols glossary (TT)



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 180°



Dwustrumieniowy prysznic ręczny. Możliwe jest proste przełączanie między standardowym trybem strumienia, a trybem prysznicza.



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.