

MID5CR



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	180 °



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Отверстие для смесителя / эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Хромированный	Тип струи	Двойная струя
Тип излива	Пружинный излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный	Количество гибких шлангов	2
Отделка	Глянцевый		


Технические характеристики



Характеристики	ESC, WSC	Оптимальное давление	3 bar
Длина гибких шлангов	500 мм	Поток воды (л/мин.)	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	1 bar		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	550 мм
----------------------	--------

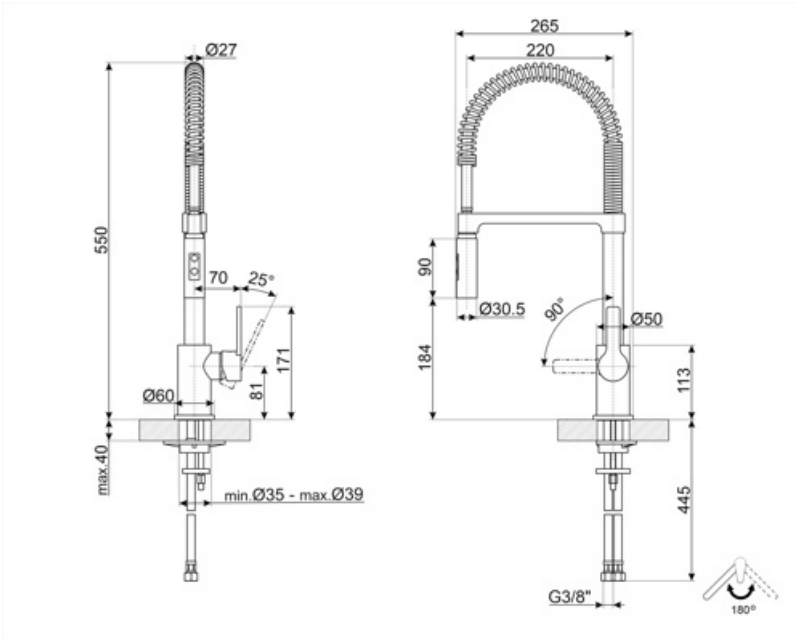






Совместимые Аксессуары



СТАВМІХ

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary

- | | |
|---|--|
|  <p>ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.</p> |  <p>WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)</p> |
|  <p>Поворотный излив 180°</p> |  <p>Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.</p> |
|  <p>Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.</p> | |