

MID5CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
180 °



Эстетика



Эстетика

Цвет

Тип излива

Тип мойки

Отделка

Универсальный

Хромированный

Пружинный излив

Полу-профессиональный
однорычажный

Глянцевый

**Отверстие для
смесителя /эксцентрика**

Тип струи

Аэратор

**Количество гибких
шлангов**


Мобильный
полупрофессиональный

Двойная струя

Да

2

Технические характеристики



Характеристики

Длина гибких шлангов ESC, WSC

500 мм

Гибкое соединение 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar


Поток воды (л/мин.) 12 л

Тип картриджка 35 Ø

**Диаметр отверстия под
смеситель** 35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 550 мм

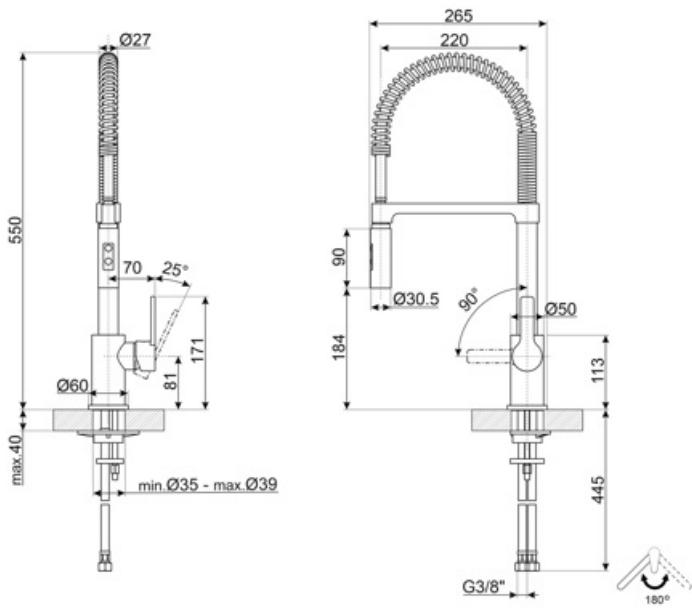

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.