

MID5CR



Семейство продуктов Смесители Материал смесителя Латунный Поворотный излив Да 180° Поворотный излив



Эстетика





Эстетика Универсальный Цвет Хромированный Тип излива Пружинный излив Тип мойки Полу-профессиональный

однорычажный

Отделка Глянцевый Отверстие для Мобильный

смесителя /эксцентрика полупрофессиональный Тип струи Двойная струя

Аэратор Да Количество гибких 2

шлангов

Технические характеристики





ESC, WSC Характеристики Длина гибких шлангов 500 мм Гибкое соединение 3/8 "

шлангов

Максимальное давление

Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar Поток воды (л/мин.) 12 л Тип картриджа 35 Ø Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель


Логистическая информация

5 bar

Высота продукта (мм) 550 мм

SMEG SPA 13.12.2025



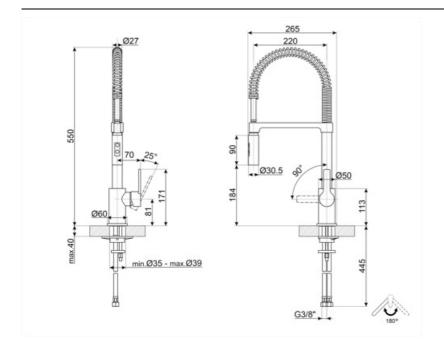

SMEG SPA 13.12.2025



Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

SMEG SPA 13.12.2025



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 180°



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.

SMEG SPA 13.12.2025