MID6DKX

Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Нержавеющая сталь
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °



Эстетика

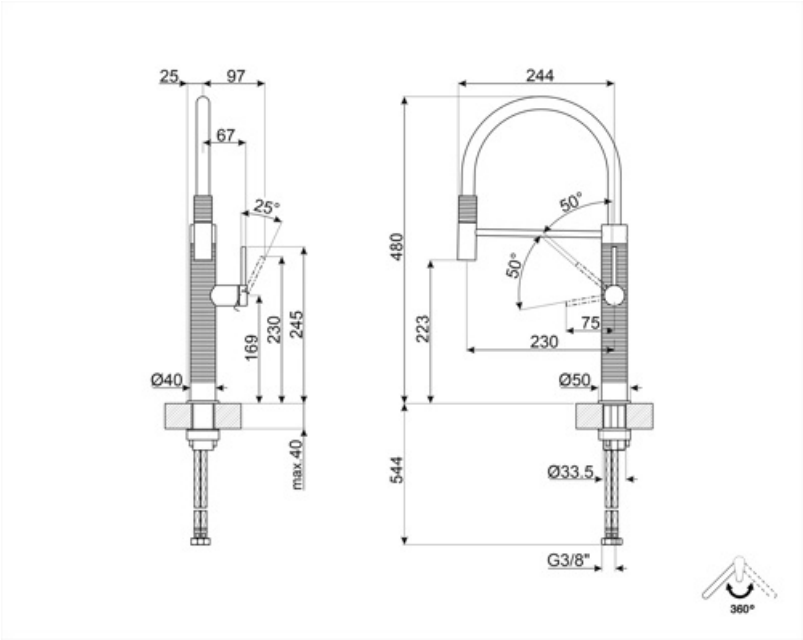
Эстетика	Универсальный	**Отверстие для смесителя /эксцентрика**	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Темная нержавеющая сталь	**Тип струи**	Одинарная струя
Тип излива	Silicone spout	**Аэратор**	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный	**Количество гибких шлангов**	2
Отделка	PVD-покрытие матовое		

Технические характеристики

Длина гибких шлангов	700 мм	**Поток воды (л/мин.)**	8 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Тип картриджа**	25 Ø
Максимальное давление	5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Минимальное давление	1 bar	**Тип мойки**	Да
Оптимальное давление	3 bar		

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	480 мм


25
97
67
25°
169
230
245
Ø40
max.40
244
480
223
50°
50°
75
230
Ø50
544
Ø33.5
G3/8"
360°

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.