

MID6DKX



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Нержавеющая сталь
Да
360 °



Эстетика



Эстетика
Цвет
Отделка
Тип излива
Тип мойки

Универсальный
Темная нержавеющая сталь
PVD-покрытие матовое
Silicone spout
Полу-профессиональный
однорычажный

Отверстие для
смесителя /эксцентрика
Тип струи
Аэратор
Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный
Одинарная струя
Да
2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Тип картриджа
Тип мойки
Максимальное
давление


700 мм
3/8 "
25 Ø
Да
5 bar

Минимальное давление
Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Диаметр отверстия под
смеситель

1 bar
3 bar
8 л
35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

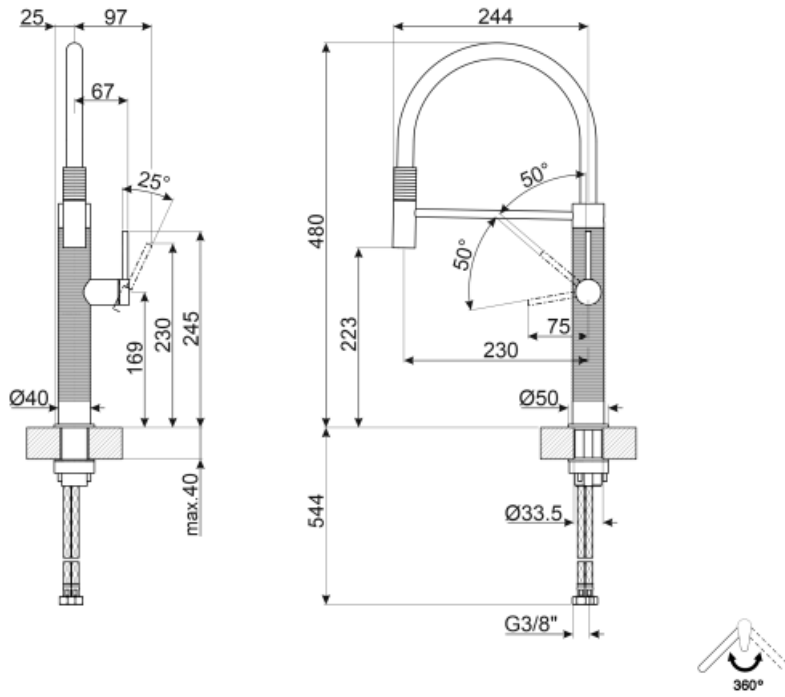

Symbols glossary (ТТ)



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.