

MID6DKX



Семейство продуктов

Материал смесителя Нержавеющая сталь

Смесители

 Поворотный излив
 Да

 Поворотный излив
 360 °



Эстетика



Эстетика Универсальный

Цвет Темная нержавеющая сталь

Тип излива Silicone spout

Тип мойки Полу-профессиональный

однорычажный

Отделка PVD-покрытие матовое

Отверстие для Мобильный

смесителя /эксцентрика полупрофессиональный **Тип струи** Одинарная струя

Тип струи Аэратор

Количество гибких 2

шлангов

Да 2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов 700 мм **Гибкое соединение** 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

Минимальное давление 1 bar **Оптимальное давление** 3 bar

 Поток воды (л/мин.)
 8 л

 Тип картриджа
 25 Ø

 Диаметр отверстия под
 35 мм

смеситель


Тип мойки Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

SMEG SPA 14.12.2025



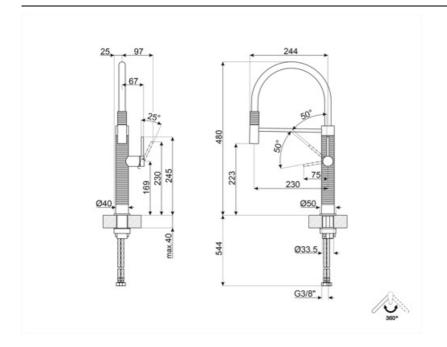

SMEG SPA 14.12.2025



Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.

SMEG SPA 14.12.2025