

## MID6DKX



Семейство продуктов  
Материал смесителя  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Нержавеющая сталь  
Да  
360 °



## Эстетика




Эстетика	Универсальный	Отверстие для смесителя /эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Темная нержавеющая сталь	Тип струи	Одинарная струя
Тип излива	Silicone spout	Аэратор	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный	Количество гибких шлангов	2
Отделка	PVD-покрытие матовое		

## Технические характеристики

Длина гибких шлангов	700 мм	Поток воды (л/мин.)	8 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	25 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	1 bar	Тип мойки	Да
Оптимальное давление	3 bar		

## Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

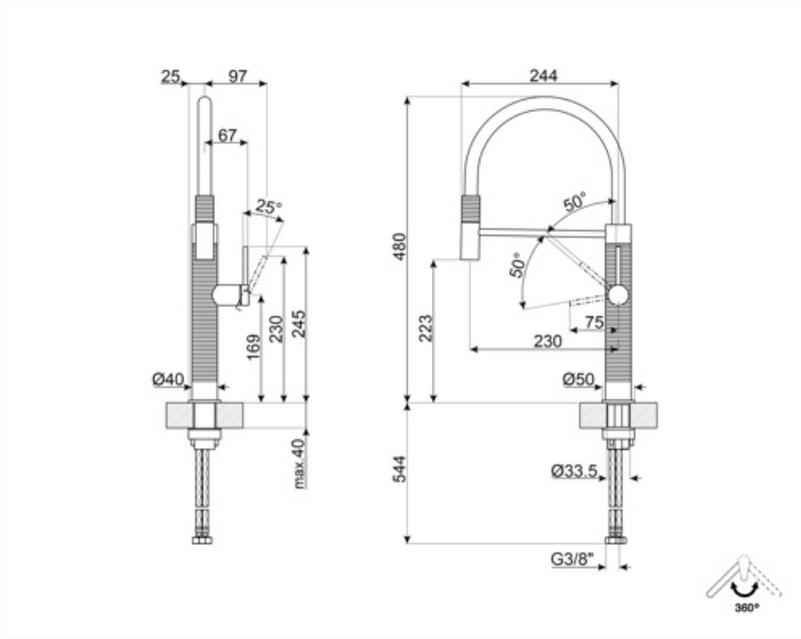

---

## Symbols glossary

---



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.