

## MID6SS



Семейство продуктов  
Материал смесителя  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Нержавеющая сталь  
Да  
360 °



## Эстетика



Эстетика  
Цвет  
Тип излива  
Тип мойки  
Отделка

Универсальный  
Нержавеющая сталь  
Silicone spout  
Полу-профессиональный  
однорычажный  
Матовая

Отверстие для  
смесителя /эксцентрика  
Тип струи  
Аэратор  
Количество гибких  
шлангов

Мобильный  
полупрофессиональный  
Одинарная струя  
Да  
2


## Технические характеристики

Длина гибких шлангов 700 мм  
Гибкое соединение шлангов 3/8 "  
Максимальное давление 5 bar  
Минимальное давление 1 bar  
Оптимальное давление 3 bar

Поток воды (л/мин.) 8 л  
Тип картриджа 25 Ø  
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм  
Тип мойки Да

## Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

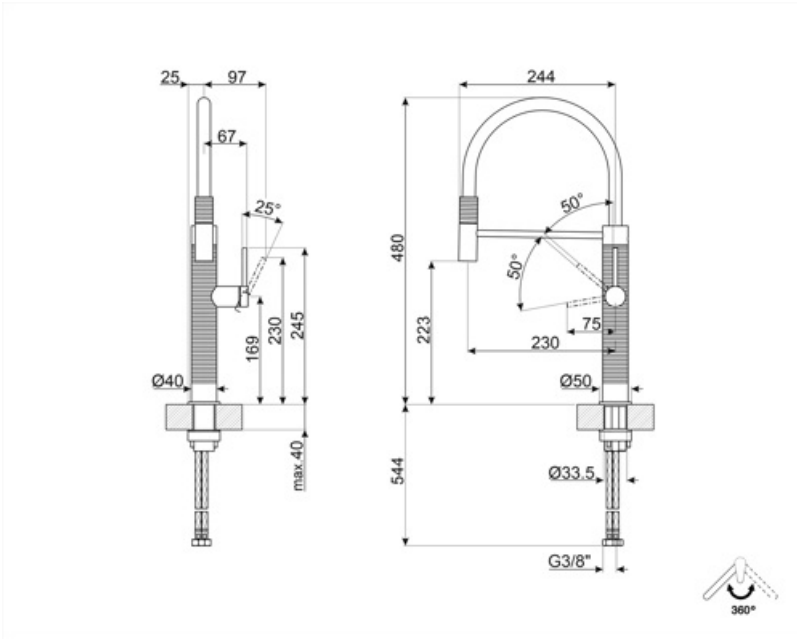

---

## Symbols glossary

---



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.