

MID6SS



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Нержавеющая сталь
Да
360 °



Эстетика



Эстетика
Цвет
Тип излива
Тип мойки
Отделка

Универсальный
Нержавеющая сталь
Silicone spout
Полу-профессиональный
однорычажный
Матовая

Отверстие для
смесителя /эксцентрика
Тип струи
Аэратор
Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный
Одинарная струя
Да
2


Технические характеристики

Длина гибких шлангов 700 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 1 bar
Оптимальное давление 3 bar

Поток воды (л/мин.) 8 л
Тип картриджа 25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Тип мойки Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

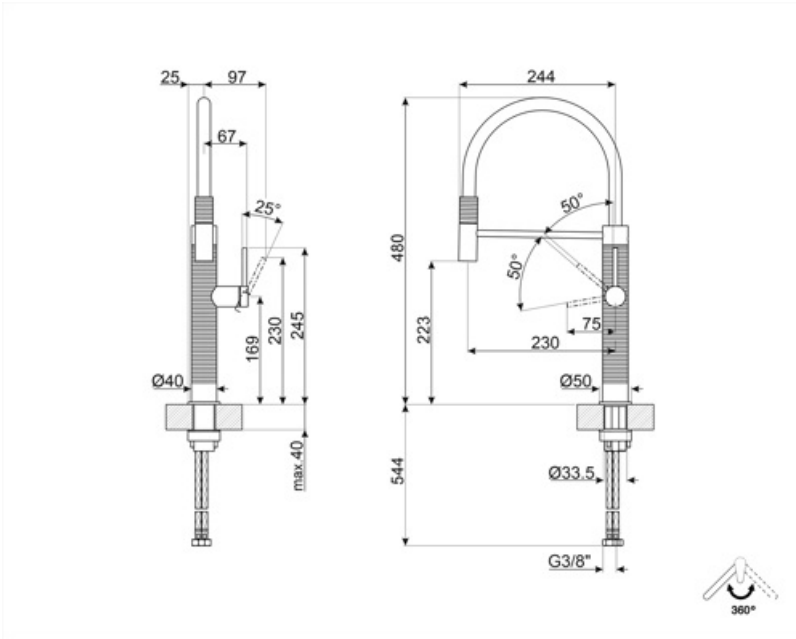

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.