

MID6SS



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Нержавеющая сталь
Да
360 °



Эстетика



Эстетика Универсальный
Цвет Нержавеющая сталь
Тип излива Silicone spout
Тип мойки Полу-профессиональный
однорычажный
Отделка Матовая

Отверстие для смесителя /эксцентрика Мобильный
полупрофессиональный
Тип струи Одинарная струя
Аэратор Да
Количество гибких шлангов 2


Технические характеристики

Длина гибких шлангов 700 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 1 bar
Оптимальное давление 3 bar

Поток воды (л/мин.) 8 л
Тип картриджа 25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Тип мойки Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

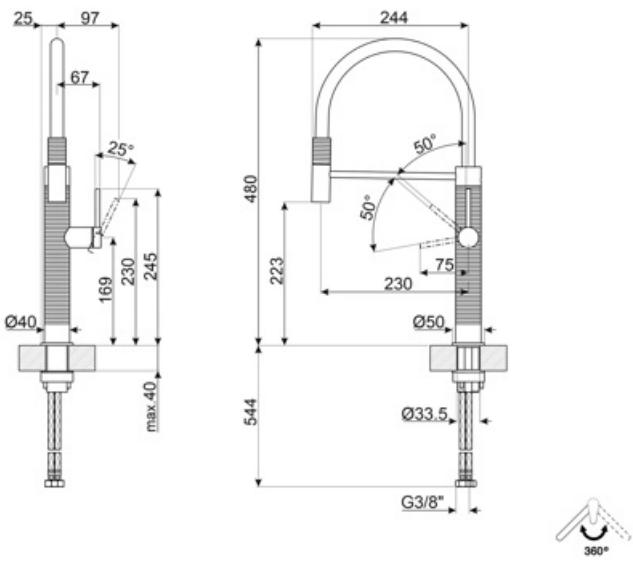

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.