

MIDR55CR



| | |
|-----------------------|----------|
| Skupina výrobků | Kohoutky |
| Materiál | Mosaz |
| Otočná hubice | Ano |
| Otáčení otočné hubice | 180 ° |




Aesthetics



| | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Estetika | Universale | Ruční sprcha | Mobilní poloprofesionální |
| Barva | Chróm | Typ trysky | Dvojité trysky |
| Povrchová úprava | Lesk | Perlátor | Ano |
| Typ výtokové trubice | Pružinová výtoková trubice | Počet pružných hadic | 2 |
| Typ kohoutku | Poloprofesionální jediná páka | | |


Technické parametry



| | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|
| Charakteristiky | ESC, WSC | Minimální tlak | 1 bar |
| Délka pružných hadic | 500 mm | Optimální tlak | 3 bar |
| Připojení pružných hadic | 3/8 " | Water production (l/min) | 12 l |
| Typ kartuše s keramickým diskem | 35 Ø | Průměr otvoru na kohoutek | 35 mm |
| Maximální tlak | 5 bar | | |

Logistické informace

| | |
|--------------------|--------|
| Výška výrobku (mm) | 480 mm |
|--------------------|--------|

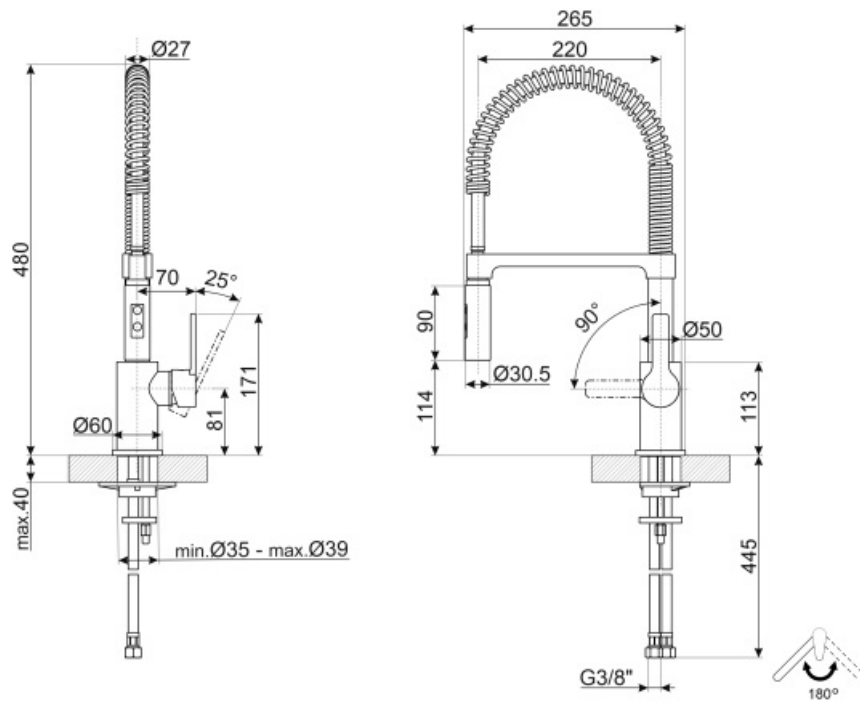






Not included accessories



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Symbols glossary (TT)

- | | |
|---|--|
|  <p>ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené</p> |  <p>WSC: se systémem WSC Water Saving Cartridge se ovládací páka zastaví v polovině pohybu, což způsobí, že 50 % vody (dostačující pro běžné vaření) bude</p> |
|  <p>Otáčení otočné hubice 180°</p> |  <p>Ruční sprcha s dvojitou tryskou. Je možné jednoduše přepínat mezi standardním režimem proudu a režimem stříkání.</p> |
|  <p>Pohyblivá ruční sprcha baterií Semi-Professional s vysokou výtokovou trubicí umožňuje snadný přístup do všech míst umyvadla.</p> | |