MIDR55CR



Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	oui
Rotation bras	360 °

Esthétique

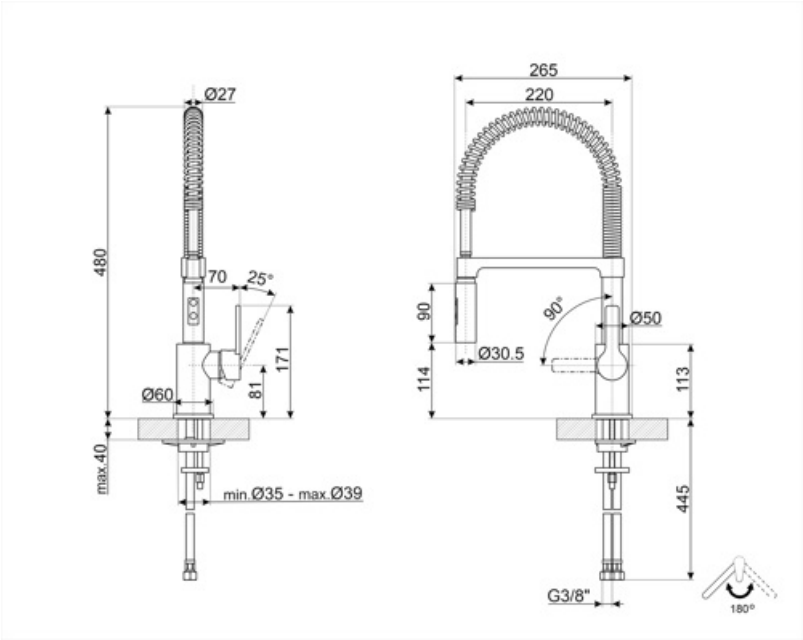
Esthétique	Universel	**Type de douchette**	Mobile semi-professionnel
Couleur	Chromé	**Type de jet**	Double jet
Type de goulot	Bec verseur à ressort	**Aérateur**	oui
Type de mitigeur	Semi-professionnel mono commande	**Nombre de tuyaux flexibles**	2
Finition	Brillant		

Technologie

Caractéristiques	ESC, WSC	**Pression optimale**	3 bar
Longueur tuyaux flexibles	500 mm	**Production d'eau (l/min)**	12 l/min
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	**Type de cartouche**	35 Ø
Pression maximale	5 bar	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Pression minimale	1 bar		

Informations logistiques

Hauteur du produit	480 mm


Ø27
480
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
90°
Ø50
Ø30.5
114
113
445
G3/8"
180°

Accessoires Compatibles



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



WSC : Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-chemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



Rotation du bec pivotant de 360°.



Mitigeur à double jet. Il est possible de passer simplement d'un mode de jet standard à un mode de pulvérisation.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.