

# MIDR55CR



**Famille** Mitigeurs Matériau Laiton **Bras rotatif** Oui 180° **Rotation bras** 



## Esthétique





Esthétique Universel Couleur Chromé Type de goulot Bec verseur à ressort

Type de mitigeur Semi-professionnel mono

commande

3/8 "

**Finition Brillant**  Type de douchette Type de jet Aérateur

Nombre de tuyaux

flexibles

Mobile semi-professionnel

Double jet

Oui 2

### **Technologie**





Caractéristiques ESC, WSC Longueur tuyaux 500 mm flexibles

Connexion tuyaux flexibles


Pression maximale 5 bar Pression minimale 1 bar Pression optimale 3 bar Production d'eau (I/min) 12 l Type de cartouche 35 Ø Diamètre trou mitigeur 35 mm

## Informations logistiques

Hauteur du produit 480 mm

**SMEG SPA** 12/12/2025



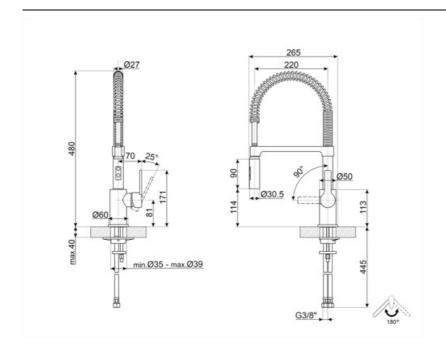

SMEG SPA 12/12/2025



# **Accessoires Compatibles**



STABMIX Stabilisateur pour mitigeur

SMEG SPA 12/12/2025



#### Symbols glossary



ESC: Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 180°.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.



WSC: Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à michemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



Mitigeur à double jet. Il est possible de passer simplement d'un mode de jet standard à un mode de pulvérisation.

SMEG SPA 12/12/2025