

MIDR55CR




Rodzina produktów
Materiał
Obrotowa wylewka
Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne
Mosiądz
Tak
180 °




Linia wzornicza



Linia wzornicza Universal
Kolor Chrom
Typ wylewki Wylewka sprężynowa
Rodzaj baterii Półprofesjonalna, jednouchwytna
Wykończenie Połysk

Prysznic Ruchomy półprofesjonalny
Typ dyszy Dysza podwójna
Perlator natrysku Tak
Liczba wężyków do podłączenia baterii 2

Specyfikacja techniczna




Cechy ESC (Głowica oszczędzająca energię), WSC (Głowica oszczędzająca wodę)
Długość wężyka do podłączenia 500 mm
Podłączenie wężyka 3/8 "
Maksymalne ciśnienie 5 bar
Minimalne ciśnienie 1 bar

Optymalne ciśnienie 3 bar
Water production (l/min) 12 l
Typ ceramicznego wkładu 35 Ø
Średnica otworu na baterie 35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm) 480 mm

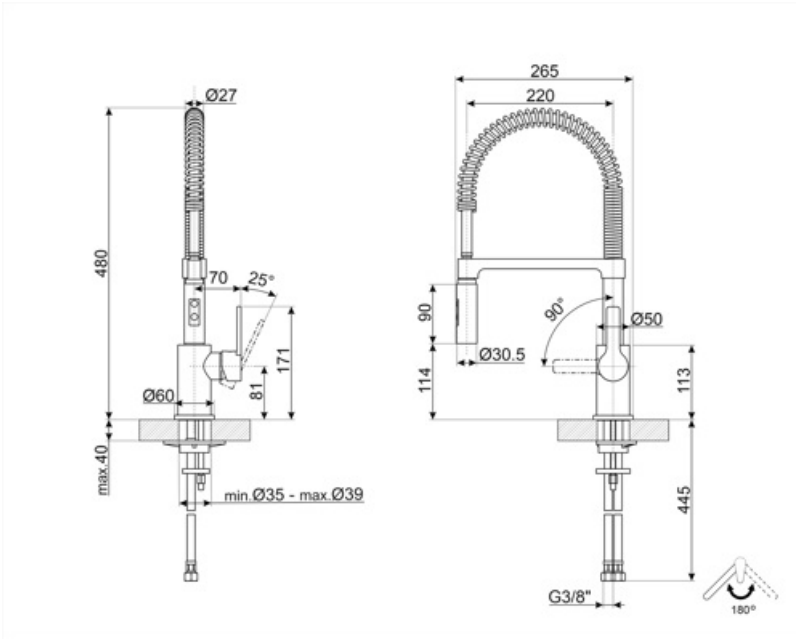






Kompatybilne Akcesoria



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń

- | | |
|--|--|
|  W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej. |  W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania). |
|  Obrotowa wylewka 180° |  Dwustrumieniowy prysznic ręczny. Możliwe jest proste przełączanie między standardowym trybem strumienia, a trybem prysznicza. |
|  Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka. | |