MIDR55CR



Rodzina produktów	Baterie kuchenne
Materiał	Mosiądz
Obrotowa wylewka	Tak
Stopień obrotu wylewki	360 °

Linia wzornicza

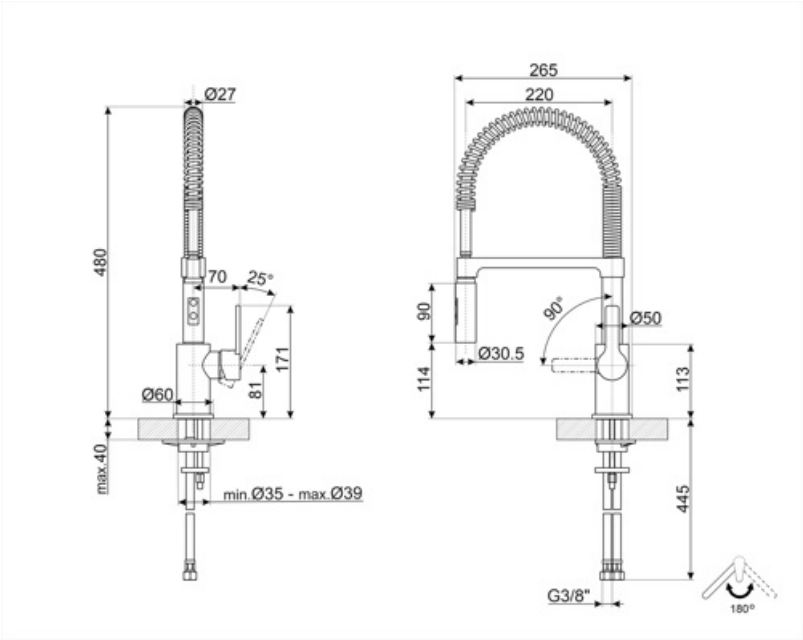
Linia wzornicza	Universal	**Prysznic**	Ruchomy półprofesjonalny
Kolor	Chrom	**Typ dyszy**	Dysza podwójna
Typ wylewki	Wylewka sprężynowa	**Perlator natrysku**	Tak
Rodzaj baterii	Półprofesjonalna, jednouchwytowa	**Liczba wężyków do podłaczenia baterii**	2
Wykończenie	Połysk		

Specyfikacja techniczna

Cechy	ESC (Głowica oszczędzająca energię), WSC (Głowica oszczędzająca wodę)	**Optymalne ciśnienie**	3 bar
		Water production (l/min)	12 l/min
		Typ ceramicznego wkładu	35 Ø
Długość wężyka do podłączenia	500 mm	**Średnica otworu na baterie**	35 mm
Podłączenie wężyka	3/8 "		
Maksymalne ciśnienie	5 bar		
Minimalne ciśnienie	1 bar		

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)	480 mm


Ø27
480
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
90°
Ø50
Ø30.5
114
113
445
G3/8"
180°

Kompatybilne Akcesoria



STABMIX

Stabilizator kranu

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 360°



Dwustrumieniowy prysznic ręczny. Możliwe jest proste przełączanie między standardowym trybem strumienia, a trybem prysznica.



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.