

## MIDR55CR



Família Material da misturadora Jato orientável Rotação



#### Design





DesignUniversalCorCromadoSpout typeSpring spout

Tipo Semi-professional single

lever

Acabamentos Polido

**Tipo de jato** Com duche orientável

N° de jatos2 jatosFiltro difusorSimTubos flexíveis2

### Especificações técnicas





Sistemas ESC para poupar energia,

3/8 "

WSC para poupar água

Misturadora

**Bronze** 

Sim 180°

Comprimento dos tubos 500 mm

flexíveis

Conexões de tubos

flexíveis


Pressão máxima 5 bar Pressão mínima 1 bar Pressão ideal 3 bar Water production (I/min) 12 l Cartucho 35 Ø Ø do furo da 35 mm

misturadora

### Dados de logística

Altura 480 mm



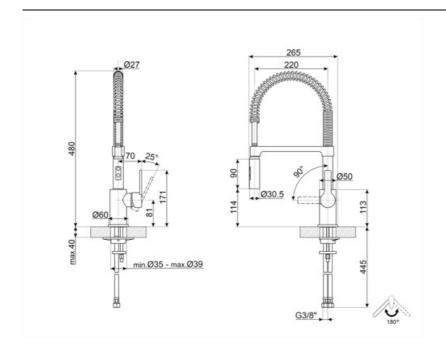



# Acessórios Compatíveis



STABMIX

Tap stabiliser



### Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 180°



Duche com jato duplo. É possível alternar entre um modo de jato normal e um modo de spray.



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.