

MIDR55CR



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	180 °



Design



Design	Universal	Tipo de jato	Com duche orientável
Cor	Cromado	Nº de jatos	2 jatos
Spout type	Spring spout	Filtro difusor	Sim
Tipo	Semi-professional single lever	Tubos flexíveis	2
Acabamentos	Polido		


Especificações técnicas



Sistemas	ESC para poupar energia, WSC para poupar água	Pressão ideal	3 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	500 mm	Water production (l/min)	12 l
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	Cartucho	35 Ø
Pressão máxima	5 bar	Ø do furo da misturadora	35 mm
Pressão mínima	1 bar		

Dados de logística

Altura	480 mm
--------	--------

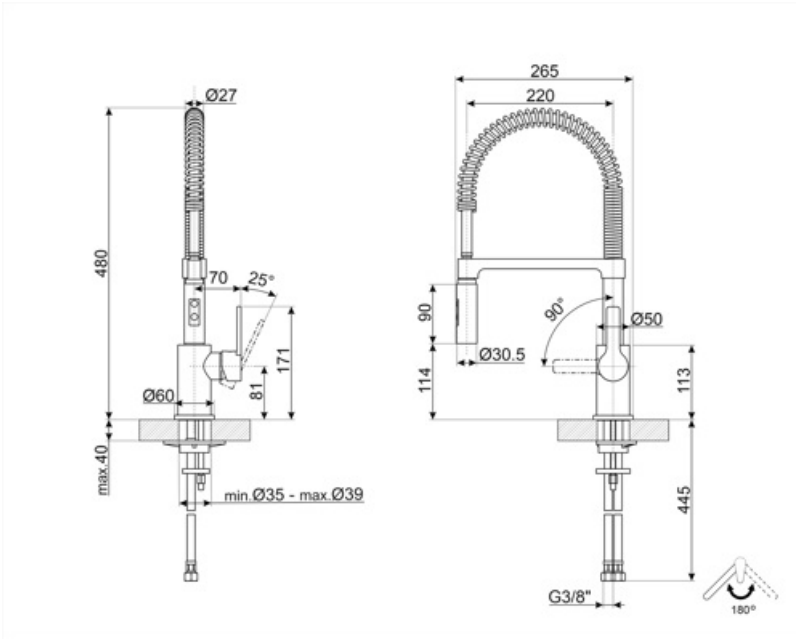

Acessórios Compatíveis



STABMIX
Tap stabiliser

Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 180°



Duche com jato duplo. É possível alternar entre um modo de jato normal e um modo de spray.



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.