

MIDR55CR



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
180 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Универсальный
Хром
Пружинный излив
Полу-профессиональный
однорычажный
Глянцевый

Отвір для змішувача
/ексцентрика
Тип струи
Аэрактор
Количество гибких
шлангов

Мобильный
полупрофессиональный
Двойная струя
Так
2

Технічні характеристики



Характеристики
Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Максимальное
давление
Минимальное давление


ESC, WSC
500 мм
3/8 "
5 bar
1 bar

Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Тип картриджа
Диаметр отверстия под
смеситель

3 bar
12 л
35 Ø
35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 480 мм

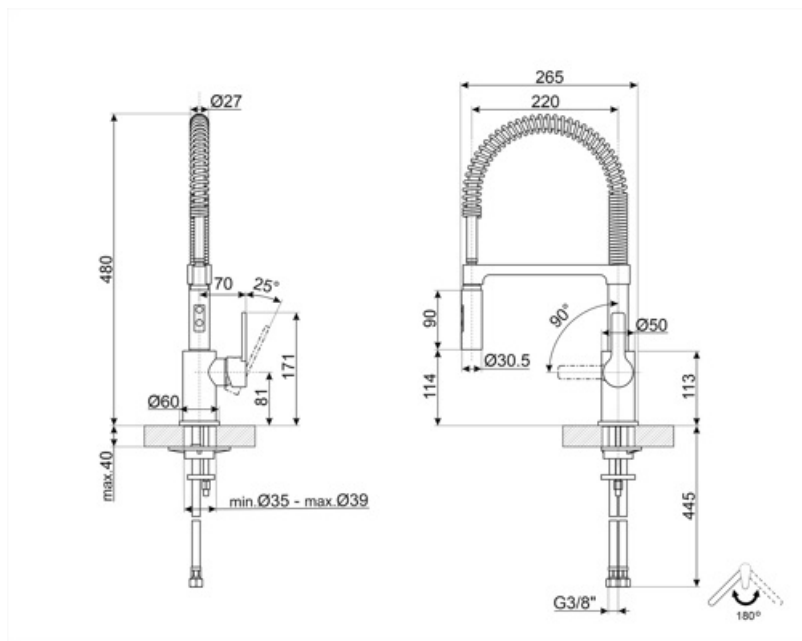

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 180°



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.