

# MIDR55CR



Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
180 °



## Естетика



Естетика  
Колір  
Тип излива  
Тип мийки  
Оздоблення

Универсальный  
Хром  
Пружинный излив  
Полу-профессиональный  
однорычажный  
Глянцевый

Отвір для змішувача /ексцентрика  
Тип струи  
Аэратор  
Количество гибких шлангов

Мобильный полупрофессиональный  
Двойная струя  
Так  
2

## Технічні характеристики



Характеристики  
Длина гибких шлангов  
Гибкое соединение шлангов  
Максимальное давление  
Минимальное давление


ESC, WSC  
500 мм  
3/8 "  
5 bar  
1 bar

Оптимальное давление  
Поток воды (л/мин.)  
Тип картриджа  
Диаметр отверстия под смеситель

3 bar  
12 л  
35 Ø  
35 мм

## Логістична інформація

Висота виробу (мм) 480 мм

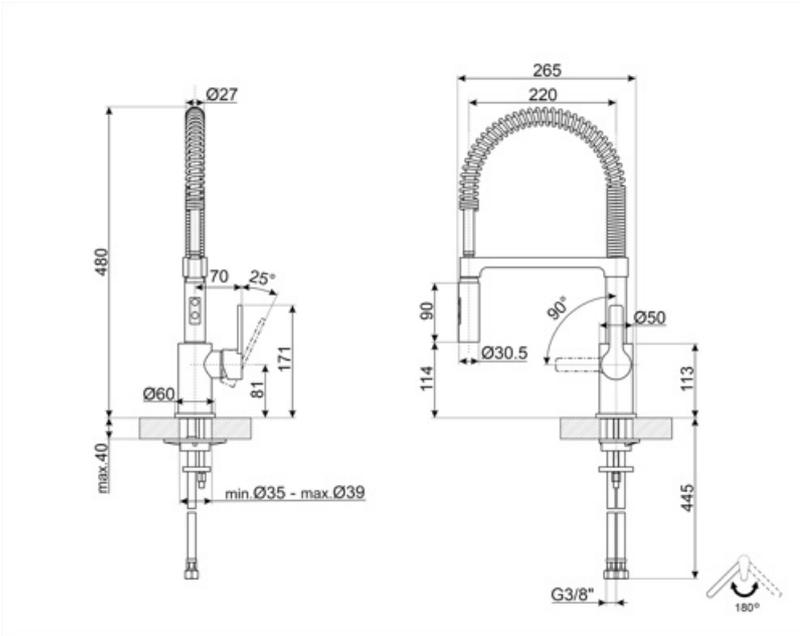

---

## Compatible Accessories

---



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.