MIDR55CR



Сімейство продуктів	Смесители
Матеріал	Латунний
Поворотный излив	Так
Поворотный излив	360 °

Естетика

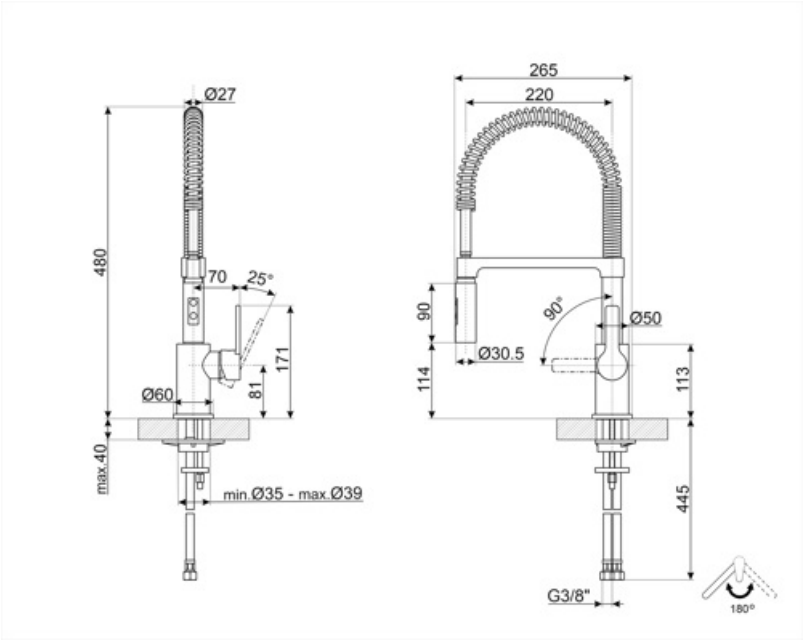
Естетика	Универсальный	**Отвір для змішувача /ексцентрика**	Мобильный полупрофессиональный
Колір	Хром	**Тип струи**	Двойная струя
Тип излива	Пружинный излив	**Аэратор**	Так
Тип мийки	Полу-профессиональный однорычажный	**Количество гибких шлангов**	2
Оздоблення	Глянцевий		

Технічні характеристики

Характеристики	ESC, WSC	**Оптимальное давление**	3 bar
Длина гибких шлангов	500 мм	**Поток воды (л/мин.)**	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Тип картриджа**	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Минимальное давление	1 bar		

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	480 мм


Ø27
480
70
25°
171
81
Ø60
max.40
min.Ø35 - max.Ø39
265
220
90
90°
Ø50
Ø30.5
114
113
445
G3/8"
180°

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



С картриджем для экономии воды (Water Saving Cartridge) рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.