

MIDR70-2



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

180 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Coloniale

Mosiądz

Postarzany mosiądz

Wylewka sprężynowa

Półprofesjonalna,
jednouchwytowa

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do
podłączenia baterii

Ruchomy półprofesjonalny

Dysza podwójna

Tak

2

Specyfikacja techniczna



Cechy

ESC (Głowica
oszczędzająca energię),
WSC (Głowica
oszczędzająca wodę)

Długość wężyka do
podłączenia

500 mm

Podłączenie wężyka

3/8 "

Typ ceramicznego
wkładu

35 Ø

Maksymalne ciśnienie

5 bar

Minimalne ciśnienie

1 bar

Optymalne ciśnienie

3 bar

Water production (l/min)

12 l


Średnica otworu na
baterie

35 mm

Informacje logistyczne

Wysokość produktu
(mm)

550 mm

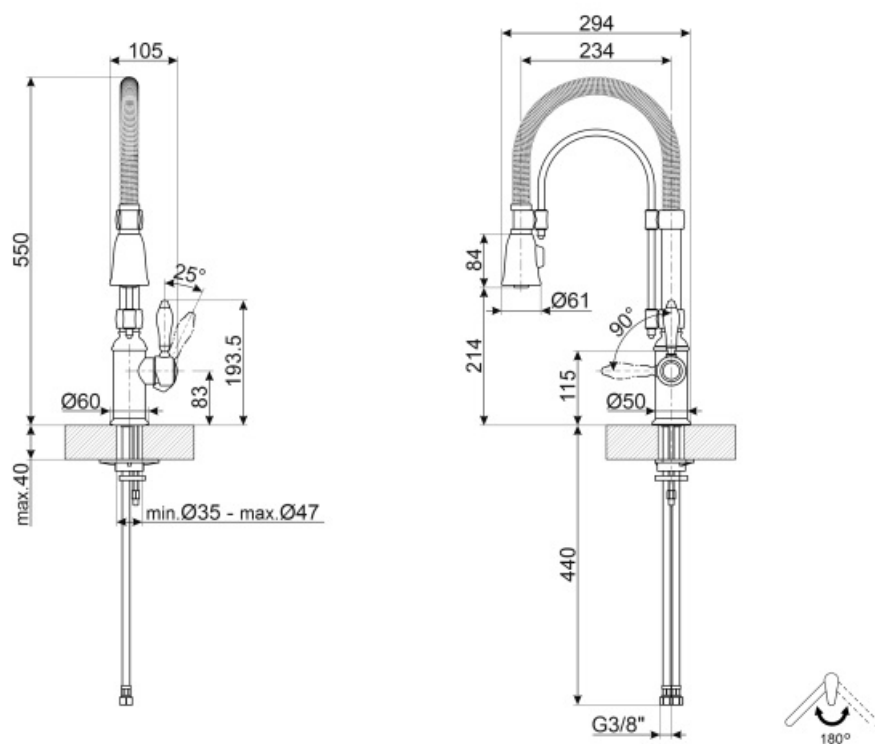

Not included accessories



STABMIX

Stabilizator kranu

Symbols glossary (TT)



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 180°



Dwustrumieniowy prysznic ręczny. Możliwe jest proste przełączanie między standardowym trybem strumienia, a trybem prysznica.



Ruchomy prysznic baterii Semi-Professional z wysoką wylewką pozwala łatwo dotrzeć do każdego punktu zlewozmywaka.